





DISPLAY 3000/G6 3000/F6

green buildings
Gold-zertifizierte Nothinweisleuchte
für „Nachhaltiges Bauen“ nach LEED




Nothinweisleuchte in schlichtem
Design für Deckeneinbaumontage


24m

DISPLAY 3000/G6, -F6	EVG-Version	Akku-Version	Optional
ERKENNUNGSWEITE / viewing distance	24m		<ul style="list-style-type: none"> Edelstahl-Blende / stainless steel cover Ballschutzgitter / ball protection grill Betoneingießstopf / concrete ceiling box  <p>DG6_BET</p> 
GEHÄUSEMATERIAL / housing material	Stahlblech / sheet steel		
GEHÄUSEFARBE / housing colour	RAL 9016 (weiß / white)		
LEUCHTMITTEL / illuminant	LED		
LEISTUNG (AC/DC) / load (AC/DC)	7,6VA / 3,6W	–	
SPANNUNG / voltage	230V AC/DC	230V AC	
NiCd-AKKU / NiCd-battery	–	3,6V - 2,5Ah	
SCHUTZART / protection category	IP 20		
SCHUTZKLASSE / protection class	I		
GEWICHT (inkl. Scheibe) / weight	1,6kg	2,1kg (1h) / 2,2kg (3h)	
ARTIKELNUMMER / article number	DG6 bzw. DF6	DG6	

Display 3000/G6 mit innenliegender Zugentlastung

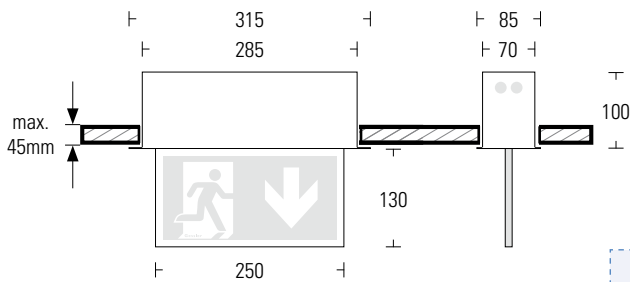


Display 3000/F6 Optimale Lösung für Decken mit geringer Einbautiefe (nur EVG-Version)

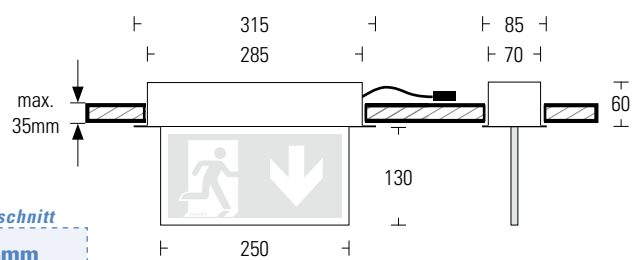

Deckenausschnitt

290 x 75mm

ceiling cut-out



Montagefreundliche Anschlussbox unter
Verwendung eines Überwachungsbausteins

EVG-Version				Akku-Version				
ohne Überwachung without monitoring	mit Überwachung with monitoring	DALI-Überwachung DALI-monitoring	Kino-Ausführung Theatre version	1h	3h	8h	Auto-Check auto-test	BUS-Check BUS-test
•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lichtstrom im Netzbetrieb 10%								