DISPLAY P90 24 m IP67

DISPLAY P90

Was wir uns dabei gedacht haben, eine Design-Leuchte in IP67 zu entwickeln? Nichts! Es waren unsere Kunden, die uns auf diese Idee gebracht haben. Wir sagen Danke für die Inspiration zur Display P90.

DISPLAY P90	SYSTEM-LEUCHTE	AKKU-LEUCHTE
Erkennungsweite	24 m	
Schutzart	IP67	
Schutzklasse	I	
Gehäusematerial	Edelstahl	
Gehäusefarbe/Oberfläche	Gebürstet	
Anschlussklemme	3 x 2,5□ für Durchgangsverdrahtung	
Leuchtmittel	LED	
Umgebungstemperatur	-20° C bis +40° C	0° C bis +40° C
Anschlussleistung (AC/DC)	10,1 VA/6,0 W	
Anschlussspannung	230V ± 10 %, 50/60 Hz/176-275 V DC	230V ± 10 %, 50/60 Hz
Akku		4,8 V/0,8 Ah (NiMH)

VARIANTEN		
1 h mit Auto-Check | mit BUS-Check		• | •
3 h mit Auto-Check | mit BUS-Check		• | •
8 h mit Auto-Check | mit BUS-Check		
ohne Überwachungsbaustein	•	
mit Überwachungsbaustein	•	
mit Mit DALI-Überwachung	•	
Kinoausführung Lichtstrom im Netzbetrieb 10 %	•	

BESONDERHEIT
- Sehr hohe Schutzart (IP67)

P90W WANDMONTAGE

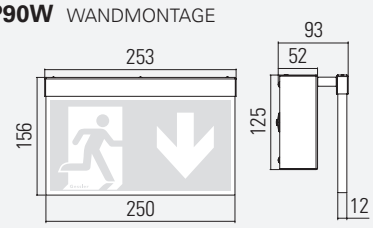
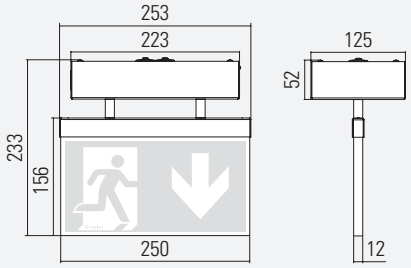
P90D DECKENMONTAGE