


# DISPLAY DR1 14m IP20 | IP41



## DISPLAY DR1

Klein und doch ganz groß. Obwohl die DR1 die wahrscheinlich kleinste Display-Rettungszeichenleuchte auf dem Markt ist, besitzt sie eine Erkennungsweite von 14 m. Aufgrund der äußerst kompakten Bauform lässt sich die DR1 überall dort nahtlos integrieren, wo Architektur im Vordergrund und Technik im Hintergrund steht. Entwickelt nach den Design- und Größenvorgaben eines der führenden Architekturbüros in Deutschland für das spektakulärste Hochhaus-Ensemble Europas – das „FOUR Frankfurt“.

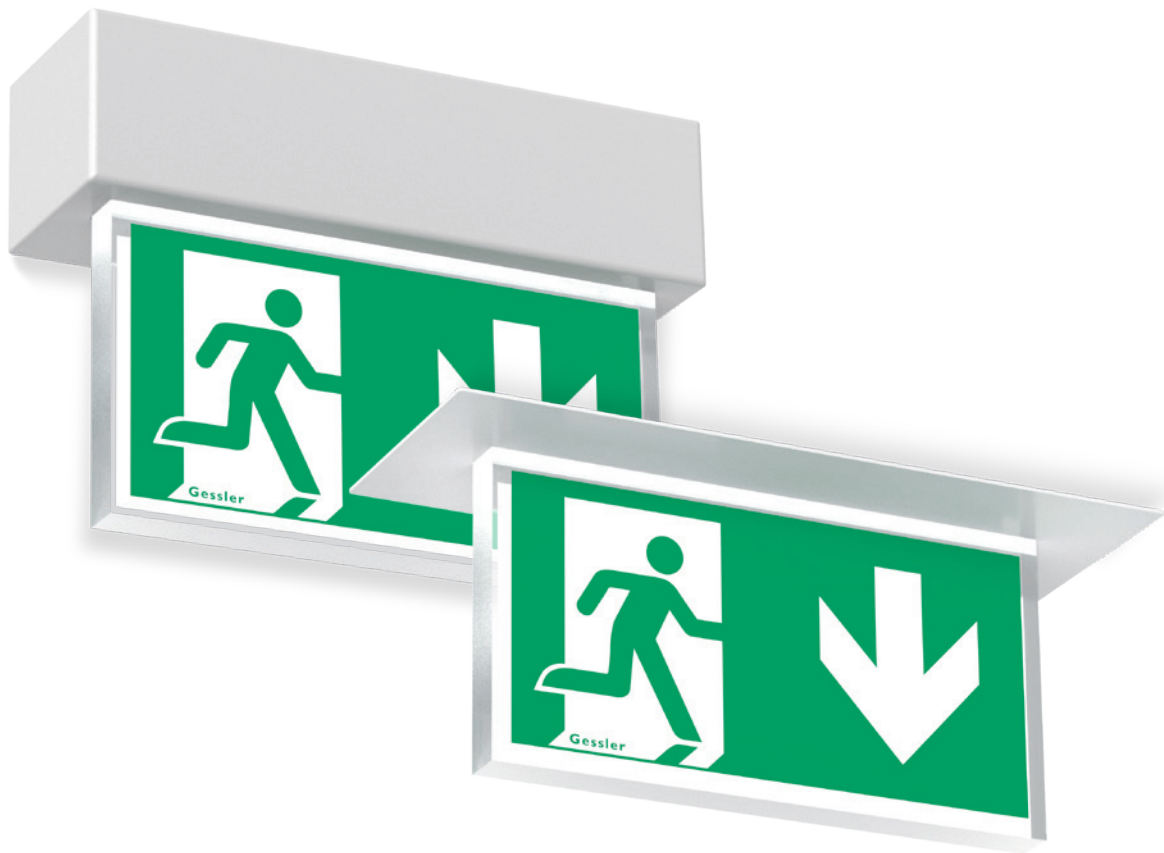

**DISPLAY DR1**

**SYSTEM-LEUCHE**

Erkennungsweite	14 m
Schutzart	IP20 (DR1E)   IP41
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Stahlblech
Gehäusefarbe/Oberfläche	RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Anschlussklemme	3 x 2,5 <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
Leuchtmittel	LED
Umgebungstemperatur	-20° C bis +40° C
Anschlussleistung (AC/DC)	2,2 VA/2,0 W
Anschlussspannung	230V ± 10 %, 50/60 Hz/176-275 V DC

**VARIANTEN**

1 h mit Auto-Check   mit BUS-Check	
3 h mit Auto-Check   mit BUS-Check	
8 h mit Auto-Check   mit BUS-Check	
ohne Überwachungsbaustein	•
mit Überwachungsbaustein nur MERLIN und SIBELON Anlagen	•
mit DALI-Überwachung	
<b>Kinoausführung</b> Lichtstrom im Netzbetrieb 10 %	


**BESONDERHEIT**

- Sehr kleine Bauform


**OPTIONEN/ZUBEHÖR**

- Blende und Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl
- Weitere RAL-Farben auf Anfrage
- Betonadapter
- Betoneingießstopf


**DR1W WANDMONTAGE**




**DR1D DECKENMONTAGE**




**DR1P PENDELMONTAGE**




**DR1A WANDAUSLEGERMONTAGE**




**DR1Ö ÖSENMONTAGE**



**DR1E DECKENEINBAUMONTAGE**



**ANSCHLUSSBOX FÜR DR1E**



Deckenausschnitt: 180 mm x 60 mm  
 Maximale Deckenstärke: 45 mm  
 Minimal lichte Deckenhöhe: 40 mm