

# PRIMUS P01

Polycarbonat  
IP67 | IK09



Ob als Wand- oder Deckenmontage, unsere PRIMUS P01 ist flexibel einsetzbar. Mit ihrer universellen Montagemöglichkeit passt sie sich Ihren Bedürfnissen an und sorgt für ein sicheres Umfeld. Das witterungsbeständige Gehäuse hält den härtesten Bedingungen stand. Dank neuer Linsentechnik wird eine Blendung vermieden und gleichzeitig der Flucht- und Rettungsweg perfekt ausgeleuchtet.

**PRIMUS P01**

**SYSTEM-LEUCHTE**

Schutzart	IP67
Schlagfestigkeit	IK09
Schutzklasse	II
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe/Oberfläche	Weiß
Anschlussklemme	3 x 2,5 <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
Leuchtmittel	LED
Umgebungstemperatur	-25° C bis +40° C
Anschlussleistung (AC/DC)	8,0VA/5,0W
Anschlussspannung	230V ± 10 %, 50/60Hz/176-275 V DC

**VARIANTEN**


1 h mit Auto-Check   mit BUS-Check	
3 h mit Auto-Check   mit BUS-Check	
8 h mit Auto-Check   mit BUS-Check	
ohne Überwachungsbaustein	•
mit Überwachungsbaustein	•
mit DALI-Überwachung	•
Kinoausführung	
Lichtstrom im Netzbetrieb 10 %	

**BESONDERHEIT**

- Hohe Schutzart (IP67) | - Schlagfestes Gehäuse

**OPTIONEN/ZUBEHÖR**


- Ballwurfsicheres Gehäuse | - für Sportstätten geeignet

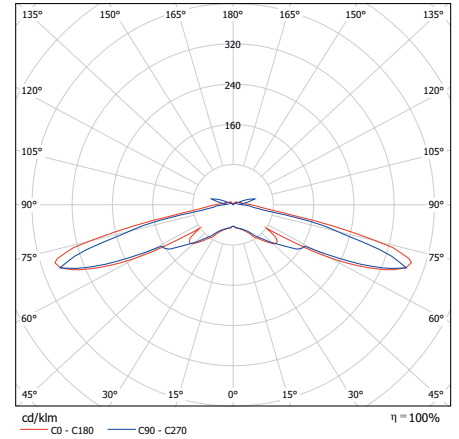

**Ausleuchtung von Rettungswegen bei WANDMONTAGE – EN 1838**

Montagehöhe [m]	t*	← →			← →		
		1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
0,80	2,50				6,00		
2,00	3,00	4,75			7,50	11,75	
2,50	3,00	4,75	1,50		7,50	11,75	11,50
3,00	2,75	5,00	2,75		7,50	11,75	14,25
3,50	2,50	4,75	3,25		7,25	12,25	14,25

\*t = Abstand Wand zur Fluchtwegmitte

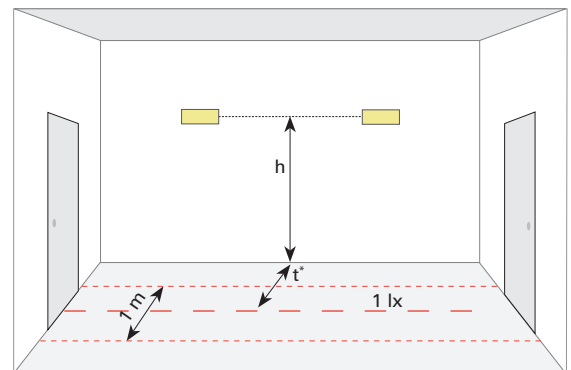

**Ausleuchtung von Rettungswegen bei DECKENMONTAGE – EN 1838**

Montagehöhe [m]	← →	
	1 m	2 m
2,00	6,00	13,75
2,50	6,25	15,75
3,00	4,75	16,50
3,50	4,00	16,00

**Ausleuchtung von Verkaufsflächen (SB-Märkte) bei DECKENMONTAGE – EN 1838**

Montagehöhe [m]	← →	
	1 m	2 m
2,00	3,75	11,75
2,50	3,25	13,25
3,00	3,25	13,75
3,50	3,25	13,50

**Ausleuchtung von Flächen > 60m<sup>2</sup> (Antipanikbeleuchtung) bei DECKENMONTAGE – EN 1838**

Montagehöhe [m]	← →	
	1 m	2 m
2,00	4,75	13,50
2,50	5,25	15,50
3,00	4,50	17,25
3,50	4,50	17,25

Alle Angaben in Meter zur Leuchtenmitte

**P01U UNIVERSALMONTAGE**

