


PRIMUS P30

30 m | IP67 | IK10

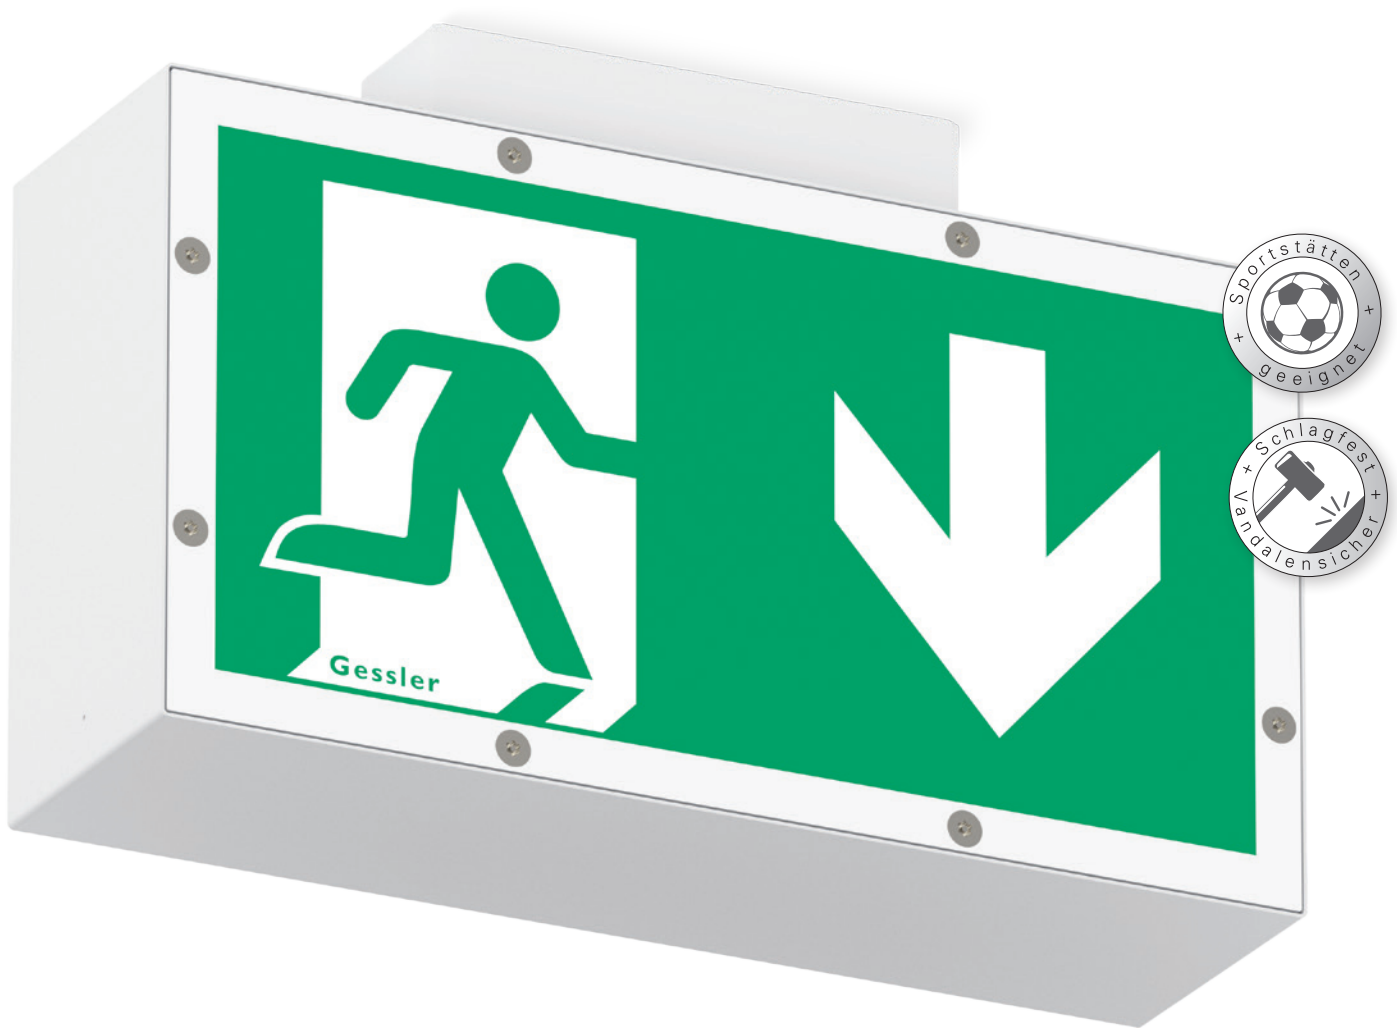

PRIMUS P30


Mit der PRIMUS P30 haben Sie ein Multitalent in Ihrem Gebäude. Ob als reine Rettungszeichenleuchte oder mit optional integrierter Sicherheitsleuchte in der DUO-Variante. Aufgrund der hohen Schutzart kann die P30 im Innen- und Außenbereich problemlos eingesetzt werden. Mit dieser Leuchte bleiben keine Wünsche offen.




PRIMUS P30	SYSTEM-LEUCHTE
Erkennungsweite	30 m
Schutzart	IP67
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Edelstahl
Gehäusefarbe/Oberfläche	RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Anschlussklemme	3 x 2,5 ² für Durchgangsverdrahtung
Leuchtmittel	LED
Umgebungstemperatur	-20° C bis +40° C
Anschlussleistung (AC/DC)	8,0 VA/4,5 W (Wand) bzw. 10,0 VA/5,5 W (Decke, Öse)
Anschlussspannung	230V ± 10 %, 50/60 Hz / 176-275 V DC
DUO-VARIANTE (Sicherheitsleuchte)	
Anschlussklemme	3 x 2,5 ² für Durchgangsverdrahtung
Anschlussleistung (AC/DC)	6,5 VA/3,5 W
VARIANTEN	
1 h mit Auto-Check mit BUS-Check	
3 h mit Auto-Check mit BUS-Check	
8 h mit Auto-Check mit BUS-Check	
ohne Überwachungsbaustein	•
mit Überwachungsbaustein	•
mit DALI-Überwachung	
Kinoausführung	
Lichtstrom im Netzbetrieb 10 %	




P30W WANDMONTAGE

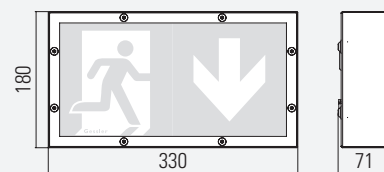

P30D DECKENMONTAGE

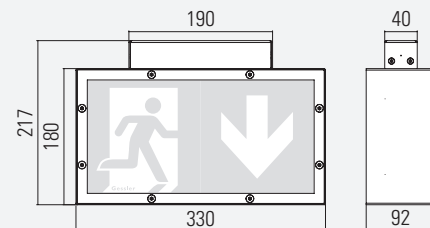

P30Ö ÖSENMONTAGE

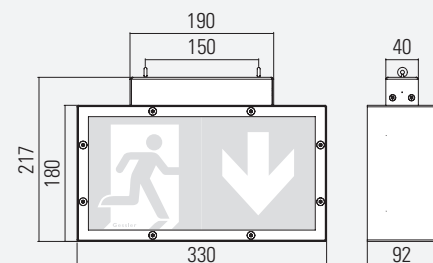

Optional kann eine Sicherheitsleuchte in die PRIMUS P30 integriert werden. Zur Ausleuchtung von Flächen und Fluchtwegen stehen Ihnen 2 Linsen zur Verfügung.



A1-LINSE
Asymmetrische Linse

Fällt Ihre Wahl auf die A1-Linse, so wird die Linse werksseitig entsprechend der angezeigten Pfeilrichtung ausgerichtet.



S1-LINSE
Symmetrische Linse

Als DUO-Variante empfehlen wir, diese mittels 2 getrennter Stromkreise zu versorgen. Jedes Leuchtmittel wird über einen eigenen Adressbaustein auf Funktion überwacht.