

PRION 32 32m IP41



PRION 32

Grün ist nicht nur gesund. Im Falle des PRION 32 kann grün auch Leben retten. Der große Bruder der PRION 22 kann aus 32 m Entfernung noch den Fluchtweg zeigen. Sie eignet sich besonders für den Einsatz in langen Fluren und großen Veranstaltungssälen.



PRION 32

SYSTEM-LEUCHTE

Erkennungsweite	32 m
Schutzart	IP41
Schutzklasse	II
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe/Oberfläche	Weiß
Anschlussklemme	3 x 2,5 ² für Durchgangsverdrahtung
Leuchtmittel	LED
Umgebungstemperatur	0° C bis + 40° C
Anschlussleistung (AC/DC)	7,5 VA / 7,0 W
Anschlussspannung	230V ± 10 %, 50/60 Hz / 176-275 V DC

VARIANTEN

1 h mit Auto-Check mit BUS-Check	
3 h mit Auto-Check mit BUS-Check	
8 h mit Auto-Check mit BUS-Check	
ohne Überwachungsbaustein	•
mit Überwachungsbaustein	•
mit DALI-Überwachung	
Kinoausführung	
Lichtstrom im Netzbetrieb 10 %	


BESONDERHEIT

- Spannungsversorgung über Seilabhängung


OPTIONEN/ZUBEHÖR

- Seillängen bis 6 m
- Brandschutzdose für den Einbau in F30/90-Brandschutzdecken
- Betonbau-Installationsdose für den Einbau in Betondecken


R32W WANDMONTAGE

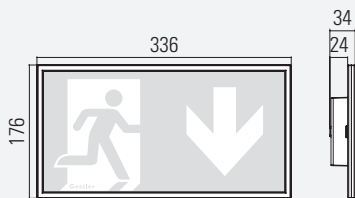


R32D DECKENMONTAGE

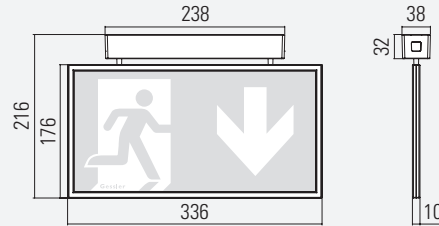

R32S SEILMONTAGE


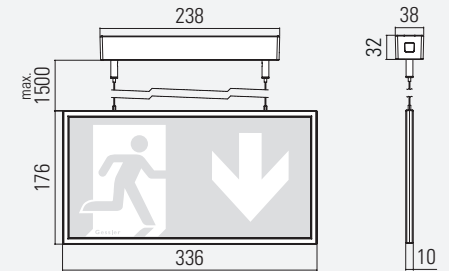


R32W WANDEINBAUMONTAGE

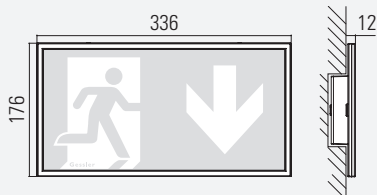



Wandausschnitt:
92 x 177 x 22 mm
(H x B x T)

R32E DECKENEINBAUMONTAGE

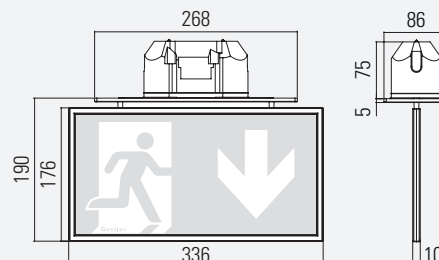

Deckenausschnitt:
Fräsloch: 2 x Ø 68 mm, Mittenabstand 71 mm

R32F SEILEINBAUMONTAGE

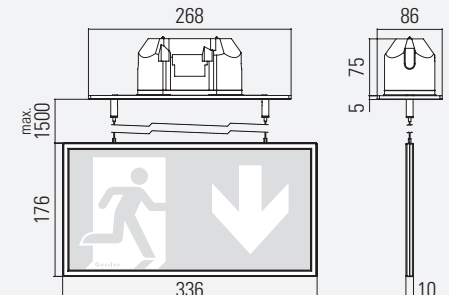

Deckenausschnitt:
Fräsloch: 2 x Ø 68 mm, Mittenabstand 71 mm