


RZ-WÜRFEL

25 m | 35 m | 60 m
IP41 | IP54 | IP41 | IP54 | IP54

RZ-WÜRFEL W25 | W35 | W60

Wenn mehrere Wege zu einem Notausgang führen, ist ein RZ-Würfel die richtige Wahl. Die Piktogramme der rahmenlosen Acrylglasshaube werden im Siebdruck-Verfahren aufgebracht.

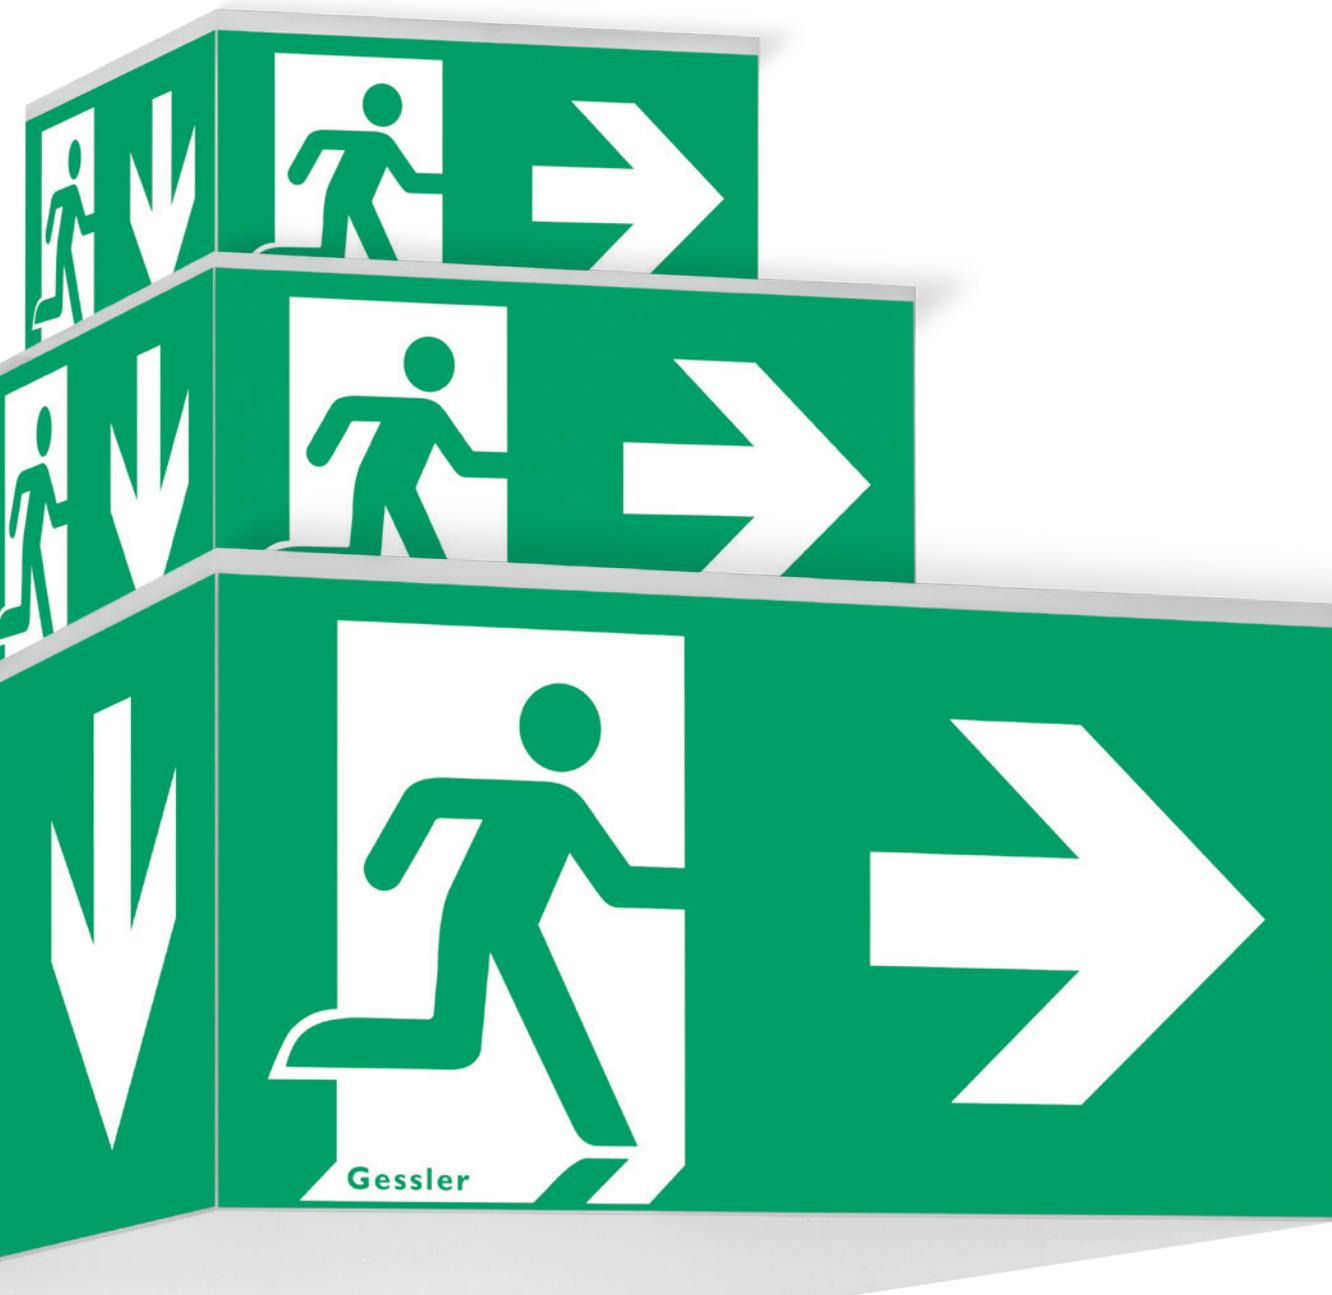

Erkennungsweite	25 m	
Schutzart	IP41 IP54	
Schutzklasse	I	
Gehäusematerial	Acrylglas	
Gehäusefarbe/Oberfläche	Opal	
Anschlussklemme	3 x 2,5 ² für Durchgangsverdrahtung	
Leuchtmittel	LED	
Umgebungstemperatur	-20° C bis +40° C	0° C bis +40° C
Anschlussleistung (AC/DC)	10,0 VA/6 W	
Anschlussspannung	230V ± 10 %, 50/60 Hz/176-275 V DC	230V ± 10 %, 50/60 Hz
Akku		3,6 V/2,5 Ah (NiCd)

VARIANTEN

1 h mit Auto-Check mit BUS-Check		• •
3 h mit Auto-Check mit BUS-Check		• •
8 h mit Auto-Check mit BUS-Check		• •
ohne Überwachungsbaustein	•	
mit Überwachungsbaustein	•	
mit DALI-Überwachung	•	
Kinoausführung Lichtstrom im Netzbetrieb 10 %		


BESONDERHEIT

- Piktogramme werden im Siebdruck-Verfahren aufgebracht (keine Klebefolie)
- Umlaufend grüne Bedruckung


OPTIONEN/ZUBEHÖR

- Schutzart IP54 (außer Pendel). Maße abweichend: Zuwachs von ca. 4 mm in der Breite und 7 mm in der Höhe
- Betonadapter


W25W WANDMONTAGE

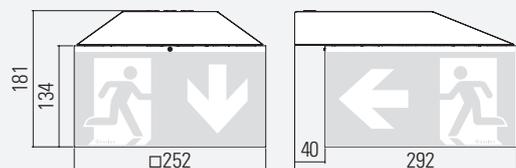


W25D DECKENMONTAGE

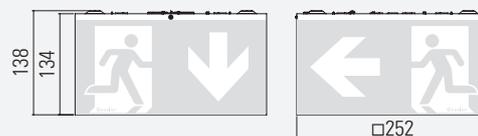


W25P PENDELMONTAGE

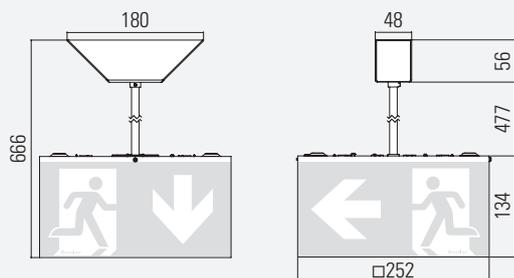

W25S SEILMONTAGE

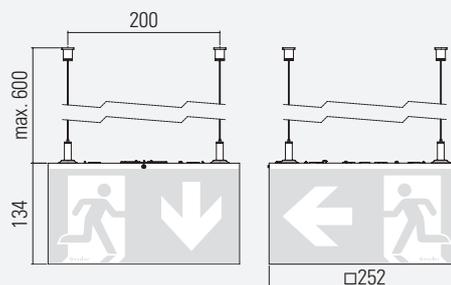

W25Ö ÖSENMONTAGE

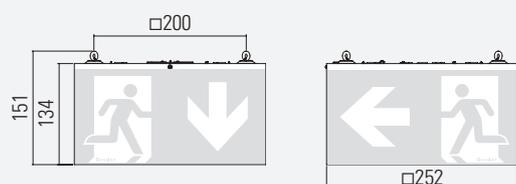

W25