



Kleinverteiler Serie CK

Funktionserhalt/Feuerwiderstand: 30 Minuten



Brandschutzplatten nach DIN 4102
Teil 1 A1/A2 unbrennbar

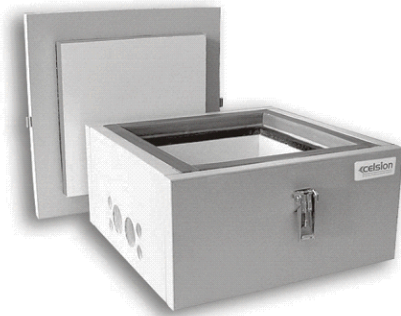

Edelstahlverschluß



Farbe: RAL 7035



Befestigungsmaterial liegt bei




Einfache Montage

Geprüft durch die MPA Stuttgart. Die Prüfung erfolgte in Anlehnung an Teil 2 und Teil 12. Konform mit der Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagenrichtlinie MLAR) -Fassung März 2000-

CK0

Temperaturerhöhung auf den Einbauten verursacht durch 30 min. Beflammung: < 135K


1. Maße (außen):	262 x 262 x 128 mm
2. Maße (innen):	150 x 150 x 60 mm
3. Leergewicht:	ca. 9 kg



CK1

* Temperaturerhöhung auf den Einbauten verursacht durch 30 min. Beflammung: < 40K


1. Maße (außen):	312 x 312 x 168 mm
2. Maße (innen):	200 x 200 x 100 mm
3. Leergewicht:	ca. 13 kg



CK2

Temperaturerhöhung auf den Einbauten verursacht durch 30 min. Beflammung: < 30K

1. Maße (außen):	412 x 412 x 214 mm
2. Maße (innen):	300 x 300 x 150 mm
3. Leergewicht:	ca. 19 kg

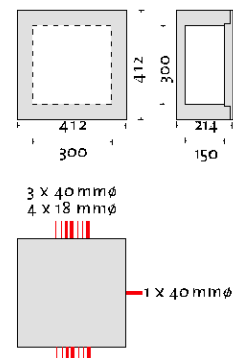

- Sondermaße auf Wunsch realisierbar
- Bestückung auf Wunsch realisierbar
- weitere Kabeleinführungen auf Wunsch realisierbar

*Rechnerisch ermittelter Wert vom Brandversuch am 21.12.2001