



DELIGHT D2


Freistrahkende Sicherheitsleuchte
für Deckeneinbaumontage

13W

Serienausstattung	EVG-Version	Akku-Version	Zusatzausstattung
GEHÄUSEMATERIAL:	Stahlblech		<ul style="list-style-type: none"> Ballschutzgitter EVG-Version: <ul style="list-style-type: none"> Überwachung Akku-Version: <ul style="list-style-type: none"> BUS-Check Auto-Check
GEHÄUSEFARBE:	RAL 9016 (weiß)		
DECKENAUSSCHNITT:	Ø 105mm		
LEUCHTMITTEL:	13W TC-DEL		
ANSCHLUSS-LEISTUNG (DC):	10,7W	–	
ANSCHLUSS-SPANNUNG:	230V AC / DC	230V AC	
NiCd-AKKU:	-	3,6V / 4Ah	
LICHTSTROMVERHÄLTNISS (Netz/Not):	100%	27% (1h) • 21% (3h)	
SCHUTZART / SCHUTZKLASSE:	IP 20 / I		
ARTIKELNUMMER:	SD2		



Delight D2 als dezente Lösung

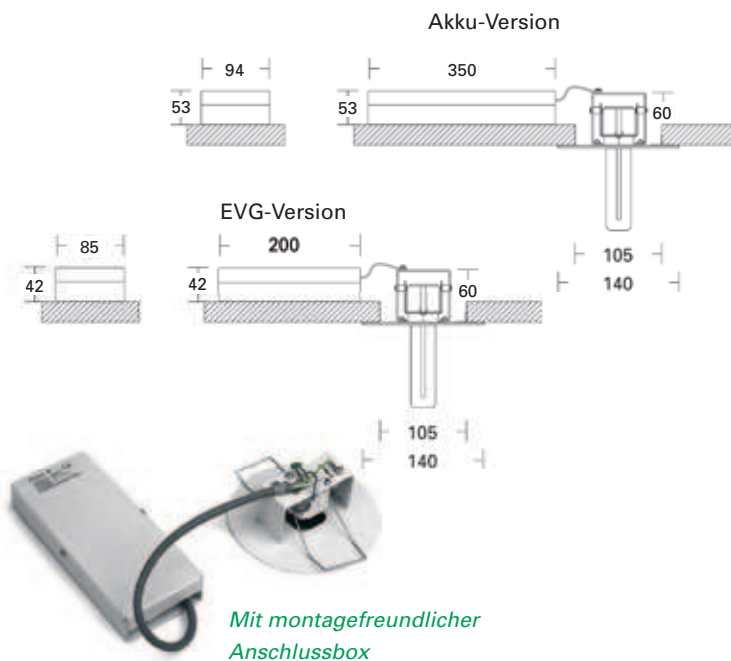


13W TC-DEL	EVG-Version			Akku-Version				
	ohne Überwachung	mit Überwachung	mit Dali-Überwachung	1h	3h	8h	mit Auto-Check	mit BUS-Check
	•	•	–	•	•	–	•	•





Lichttechnische Daten DELIGHT D2



Eulumdat-Datei auf www.gessler.de

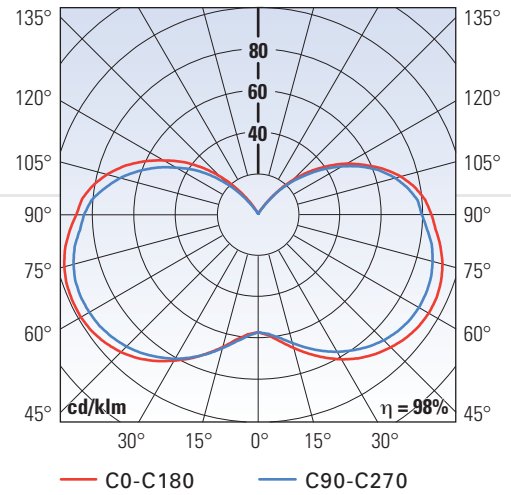

Ausleuchtung von Rettungswegen nach DIN EN 1838 4.2.1

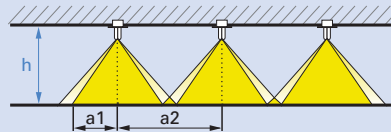
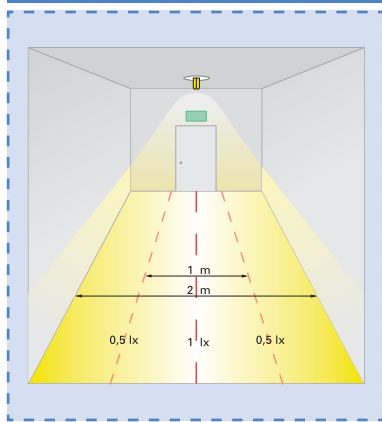


Höhe h [m]	a1 [m] EVG / 1h / 3h	a2 [m] EVG / 1h / 3h
2.00	4.71 / 2.65 / 2.22	12.40 / 7.47 / 6.68
2.50	4.91 / 2.50 / 2.02	13.16 / 7.62 / 6.70
3.00	4.99 / 2.10 / -	13.73 / 7.54 / 6.44
3.50	5.00 / - / -	14.15 / 7.23 / 4.40
4.00	4.94 / - / -	14.45 / 4.87 / 2.76

Der Abstandstabelle liegen folgende Faktoren zugrunde:

Leuchtmittel: 13W TC-DEL | Wartungsfaktor: 0,8 | Reflektionsgrad: 0 | Notbeleuchtungsfaktor = Lichtstromfaktor

Ausleuchtung von Flächen > 60m² (Antipanikbeleuchtung nach EN 1838)

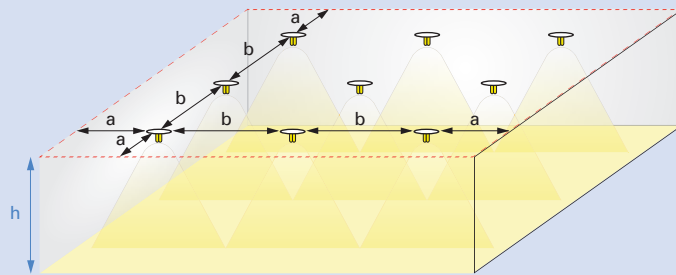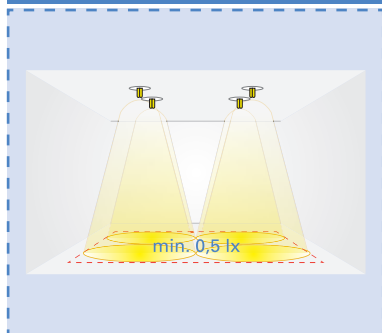

Höhe h [m]	a [m] EVG / 1h / 3h	b [m] EVG / 1h / 3h
3.00	5.56 / 3.30 / 2.90	15.93 / 9.77 / 8.81
4.00	5.82 / 2.96 / 2.24	17.28 / 10.17 / 9.05
5.00	5.90 / - / -	18.25 / - / -
6.00	5.85 / - / -	18.93 / - / -
7.00	5.55 / - / -	19.38 / - / -
8.00	4.99 / - / -	19.67 / - / -

Der Abstandstabelle liegen folgende Faktoren zugrunde:

Leuchtmittel: 13W TC-DEL | Wartungsfaktor: 0,8 | Reflektionsgrad: 0 | Notbeleuchtungsfaktor = Lichtstromfaktor