






DISPLAY 3000/M6



Nothinweisleuchte in schlichtem Design
für Deckeneinbaumontage

21m

DISPLAY 3000/M6	EVG-Version	Akku-Version	Optional
ERKENNUNGSWEITE:	21m		ZUBEHÖR:
GEHÄUSEMATERIAL:	Stahlblech		• Ballwurfkorb Decke (BWG-DM6D)
GEHÄUSEFARBE:	RAL 9016 (weiß) / Sonderfarben		MONTAGEART:
DECKENAUSCHNITT (L x B):	290 x 75mm		E Deckeneinbau
LEUCHTMITTEL:	6 WLL / LED-Technik		
ANSCHLUSS-SPANNUNG:	230V AC / DC	230V AC	
NC-AKKU:	-	3,6V - 1,5Ah/4Ah (1h/3h)	
LICHTSTROMVERHÄLTNIS (Netz / Not):	100%	30%	
SCHUTZART:	IP 41		
SCHUTZKLASSE:	I		
ÜBERWACHUNG OPTIONAL:	ADB / MIB / MLB	Auto-Check BUS-Check	
ARTIKELNUMMER:	DM6		   DM6-PU DM6-PL DM6-PR



Schnelle und einfache Montage durch außenliegende Anschlussklemmen.

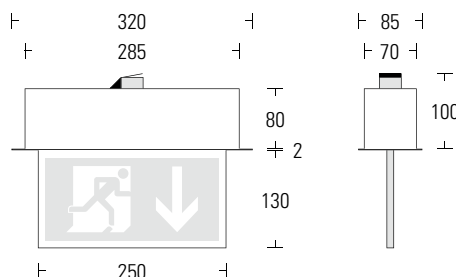

Deckeneinbau

AUSSCHREIBUNGSTEXT

___ Stk. Nothinweisleuchte in schlichtem Design mit freistrahrender Displayscheibe.
Aufbau gem. DIN EN 60598-1/-2-22.


GEHÄUSE: Stahlblech
GEHÄUSEFARBE: RAL 9016 (weiß)
ANSCHLUSSKLEMMEN: 3 x 2,5mm²
ANSCHLUSS-SPANNUNG: 230V
ERKENNUNGSWEITE: 21m

LEUCHTMITTEL: ○ 6 WLL ○ LED-Technik
SCHUTZART: IP 41
SCHUTZKLASSE: I
MONTAGE: Deckeneinbau
AUSFÜHRUNG: ○ EVG ○ 1h ○ 3h

Piktogramm nach DIN 4844 und EN 1838
OPTIONAL: Überwachungsbaustein
ABMESSUNG: 232x320x85mm (HxBxT)
DECKENAUSCHNITT: 290 x 75mm (LxB)

FABRIKAT: GESSLER
TYP: DISPLAY 3000/M6
 Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

EVG-Version

mögliche Leuchtmittel:  LED

mögliche Überwachungsbausteine: ADB MIB MLB

Akku-Version

mögliche Leuchtmittel:  LED

mögliche Versionen: Prüftaster Auto-check BUS-check