



green buildings




Zertifizierte Nothinweisleuchte für „nachhaltiges Bauen“ (s. Seite 5)

Display 3000/G6 in LED-Technik  
Zert.-Nr.: US GBO 41105

# DISPLAY 3000/G6

Nothinweisleuchte in schlichtem Design für Deckeneinbaumontage

# 24m



Serienausstattung	EVG-Version	Akku-Version	Zusatzausstattung
ERKENNUNGSWEITE:	24m		<ul style="list-style-type: none"> <li>Edelstahl-Blende</li> <li>Gehäuse in Sonderfarbe</li> <li>Ballschutzgitter</li> </ul> <p>EVG-Version:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Überwachung</li> </ul> <p>Akku-Version:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BUS-Check</li> <li>Auto-Check</li> </ul>
GEHÄUSEMATERIAL:	Stahlblech		
GEHÄUSEFARBE:	RAL 9016 (weiß)		
DECKENAUSSCHNITT (L x B):	290 x 75mm (Einbautiefe: 100mm)		
MÖGLICHE LEUCHTMITTEL:	LED / 6W T5		
ANSCHLUSS-LEISTUNG (DC):	4,1W (LED) / 5,7W (T5)	-	
ANSCHLUSS-SPANNUNG:	230V AC / DC	230V AC	
NiCd-AKKU:	-	3,6V - 2,5Ah	
LICHTSTROMVERHÄLTNIS (Netz/Not):	100%	100% (LED) / 30% (T5)	
SCHUTZART / SCHUTZKLASSE:	IP 20 / I		
GEWICHT (INKL. SCHEIBE):	1,6kg	2,1kg / 2,2kg (1h/3h)	
ARTIKELNUMMER:	DG6		 DG-250PU  DG-250PL  DG-250PR



Schnelle und einfache Montage durch außenliegende Anschlussklemmen inkl. Zugentlastung

Deckenausschnitt

290 x 75mm

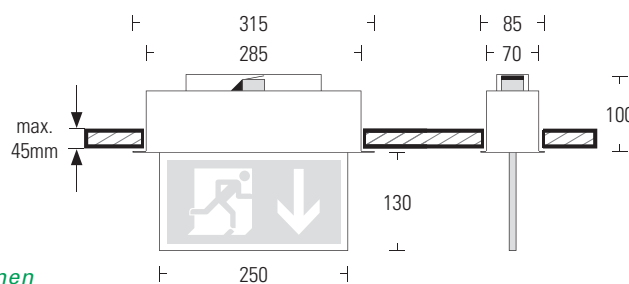

Deckeneinbau



Optional: Blende aus Edelstahl

	EVG-Version			Akku-Version				
	ohne Überwachung	mit Überwachung	mit Dali-Überwachung	1h	3h	8h	mit Auto-Check	mit BUS-Check
6W T5	•	•	-	•	•	-	•	•
LED	•	•	•	•	•	•	•	•