




Kennzeichnung von Rettungswegen

DIN EN 1838, DIN 4844-T2



Erkennungsweiten von Rettungszeichenleuchten nach DIN EN 1838

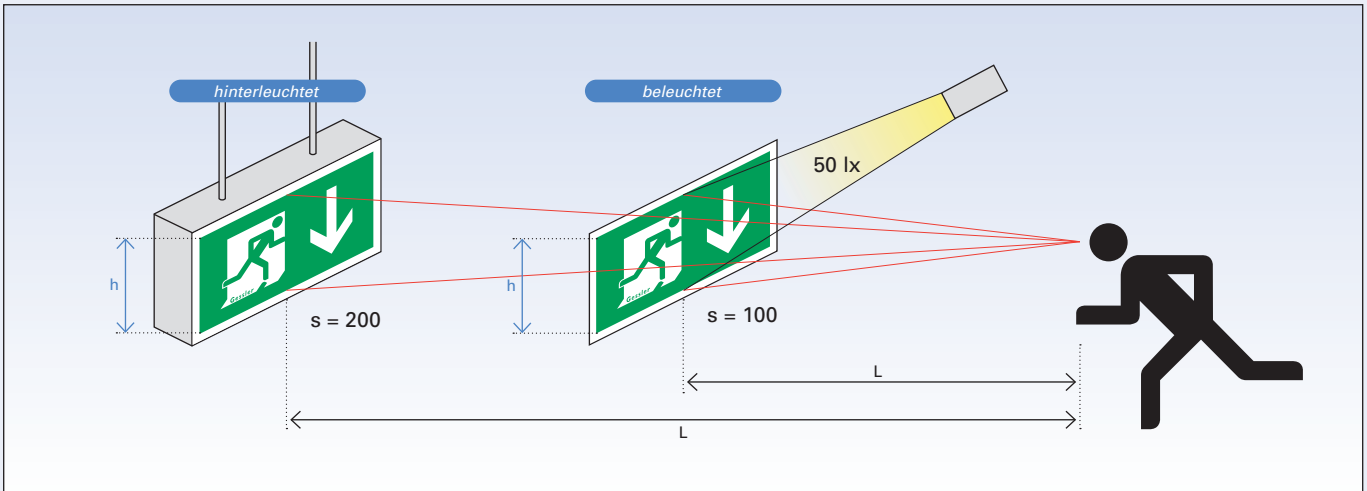


Beispiel:

Erkennungsweite bei hinterleuchtetem Piktogramm


$$\begin{aligned}
 E &= h \times s \\
 &= 10\text{cm} \times 200 \\
 &= \underline{20\text{m}}
 \end{aligned}$$

h = Höhe des Piktogramms
 $s = 200$ für hinterleuchtetes Piktogramm
 $s = 100$ für beleuchtetes Piktogramm


Kennzeichnung von Rettungswegen nach DIN 4844-Teil 2

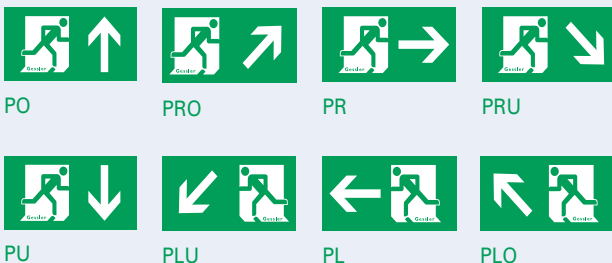

Eine Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein



bei jeder Richtungsänderung



bei jeder Kreuzung der Gänge/Flure