




Kennzeichnung von Rettungswegen

DIN EN 1838, DIN 4844-T2

Erkennungsweiten von Nothinweisleuchten nach DIN EN 1838

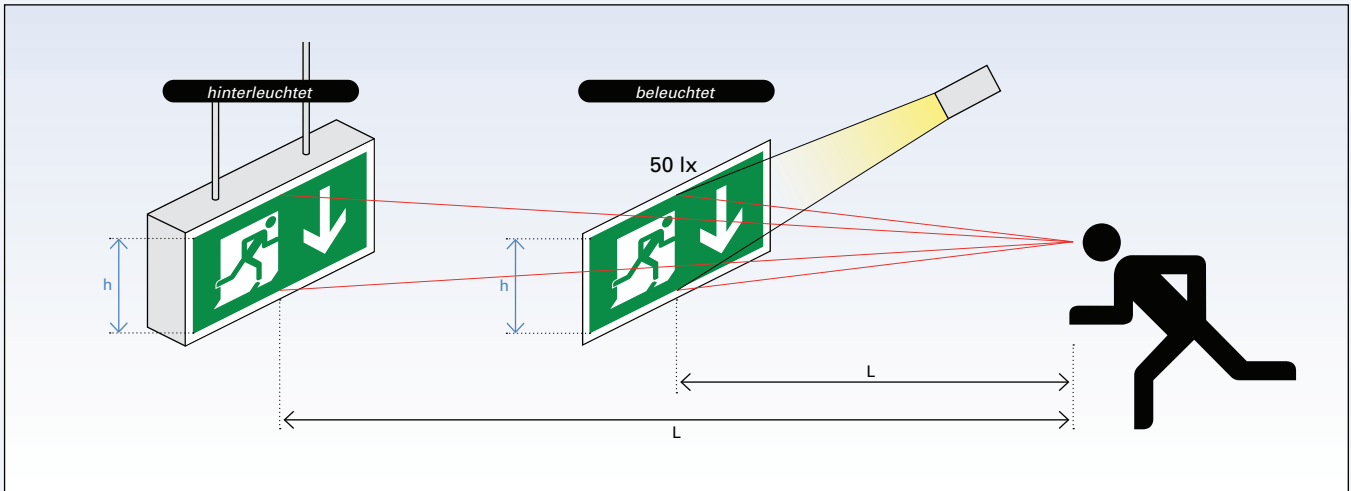

Beispiel:

- Höhe des Piktogramms ist 10cm ($h = 10\text{cm}$)
- Piktogramm ist hinterleuchtet ($s1 = 200$)

Konstante:

- $s1 = 200$ für hinterleuchtetes Piktogramm
- $s2 = 100$ für beleuchtetes Piktogramm

Erkennungsweite $L = h \times s1$
 $= 10\text{cm} \times 200$
 $= 20\text{m}$

Kennzeichnung von Rettungswegen nach DIN 4844-Teil 2



PR




PRO




PO



PLO



PL



PLU



PU



PRU