


# Lumina 2000/5 / 7 / 8 / 17


Nothinweisleuchten aus Alu-Profil  
mit eckigen Kanten

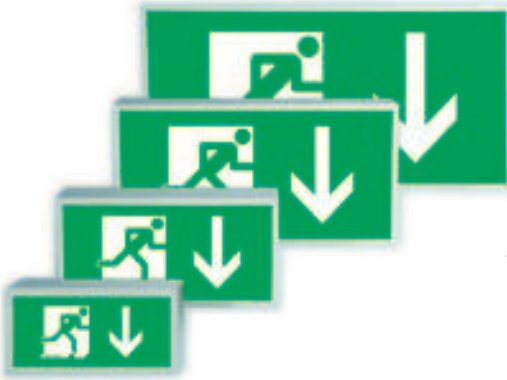


Serienausstattung	2000/5	2000/7	
	EVG-Version	EVG-Version	Akku-Version
ERKENNUNGSWEITE:	18m	27m	
GEHÄUSEMATERIAL:	Aluminium	Aluminium	
GEHÄUSEFARBE:	RAL 9016 (weiß)	RAL 9016 (weiß)	
LEUCHTMITTEL:	5W TC-SE / LED	6W T5 / LED	
ANSCHLUSS-LEISTUNG (DC):	4,3W (TC-SE) / 3,1W (LED)	5,7W (T5) / 3,1W (LED)	-
ANSCHLUSS-SPANNUNG:	230V AC / DC	230V AC / DC	230V AC
NiCd -AKKU:	-	-	3,6V - 1,5Ah/2,5Ah (1h/3h)
LICHTSTROMVERHÄLTNIS (Netz/Not):	100%	100%	30%
SCHUTZART:	IP 40	IP 40	
SCHUTZKLASSE:	I	I	
ARTIKELNUMMER:	L05	L07	

	EVG-Version		
	ohne Überwachung	mit Überwachung	mit Dali-Überwachung <sup>neu</sup>
5W TC-SE	L05	L05	-
6W T5	L07	L07	-
8W T5	L08	L08	-
15W T8	L17	L17	-
LED	L05 L07 L08	L05 L07 L08	L05 L07 L08


	Akku-Version				
	1h	3h	8h	mit Auto-Check	mit BUS-Check
6W T5	L07	L07	-	L07	L07
8W T5	L08	L08	-	L08	L08
15W T8	L17	L17	-	L17	L17
LED	L07 L08	L07 L08	L07 L08	L07 L08	L07 L08

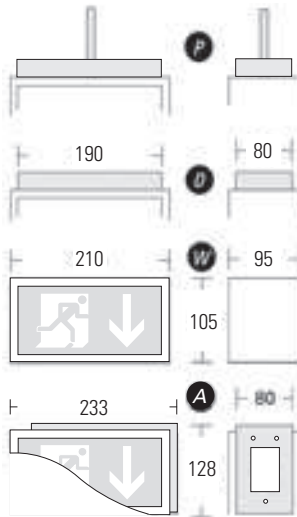


Typ Lumina 2000/5

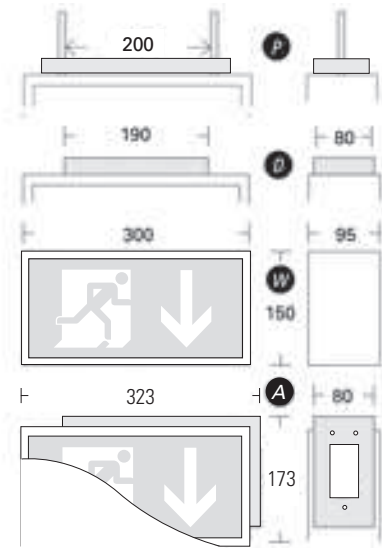


Typ Lumina 2000/7




Wandmontage




Deckenmontage




Ösenmontage




Pendelmontage




Wandausleger

2000/8		2000/17		Zusatzausstattung
EVG-Version	Akku-Version	EVG-Version	Akku-Version	
38m		56m		<ul style="list-style-type: none"> <li>Gehäuse in Sonderfarbe</li> <li>Ballschutzgitter</li> </ul>
Aluminium		Aluminium		
RAL 9016 (weiß)		RAL 9016 (weiß)		EVG-Version:
8W T5 / LED		15W T8		<ul style="list-style-type: none"> <li>Überwachung</li> </ul>
7,3W (T5) / 4,1W (LED)	-	10,4W (T8)	-	Akku-Version:
230V AC / DC	230V AC	230V AC / DC	230V AC	<ul style="list-style-type: none"> <li>BUS-Check</li> <li>Auto-Check</li> </ul>
-	3,6V - 1,5Ah/4Ah (1h/3h)	-	3,6V - 4Ah (1h/3h)	
100%	30%	100%	25%	
IP 40		IP 40		
I		I		
L08		L17		 inkl. Piktogramm-Set (PU/PL/PR)

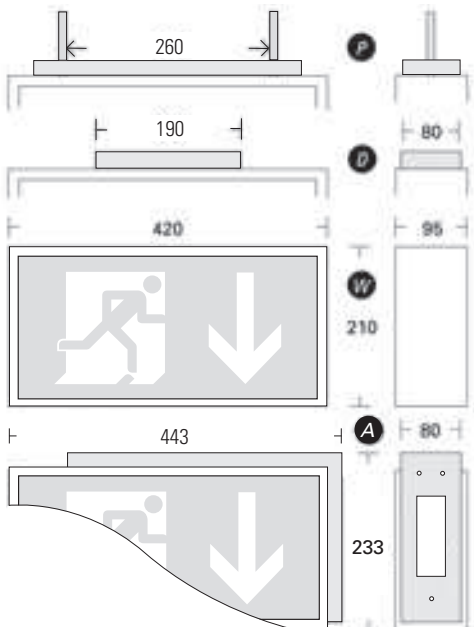

Typ Lumina 2000/8

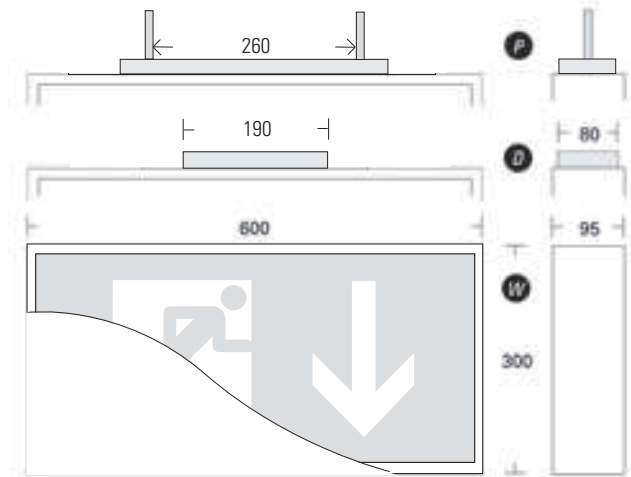

Typ Lumina 2000/17