





# Notlicht-Versorgungsgerät Serie NVG

Einzelbatterie-Versorgungsgerät  
für max. zwei Verbraucher

NVG	60	120
ANSCHLUSSLEISTUNG:	60VA	120VA
GEHÄUSEMATERIAL:	Polycarbonat (PC)	
ANSCHLUSS-SPANNUNG:	230V AC 50Hz	
AUSGANGS-SPANNUNG:	230V AC 50Hz (Rechteckspannung)	
Pb-AKKU:	12V / 18Ah (1h) bzw. 12V / 26Ah (3h)	24V / 18Ah (1h) bzw. 24V / 40Ah (3h)
LICHTSTROMVERHÄLTNIS (Netz / Not):	100%	
SCHUTZART:	IP 54	
SCHUTZKLASSE:	I	
ÜBERWACHUNG OPTIONAL:	Auto-Check / BUS-Check	
ARTIKELNUMMER:	NVG60	NVG120

Das NVG kann max. zwei Verbraucher aus einer Entfernung von bis zu 800m versorgen.

Diese können bei Netzbetrieb mit der Allgemeinbeleuchtung mitgeschaltet werden.

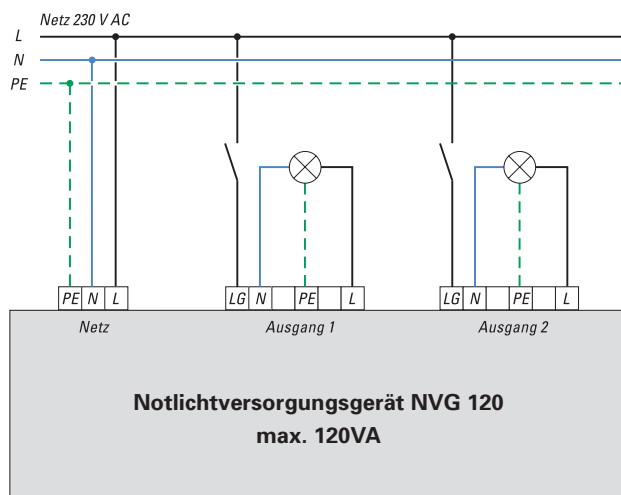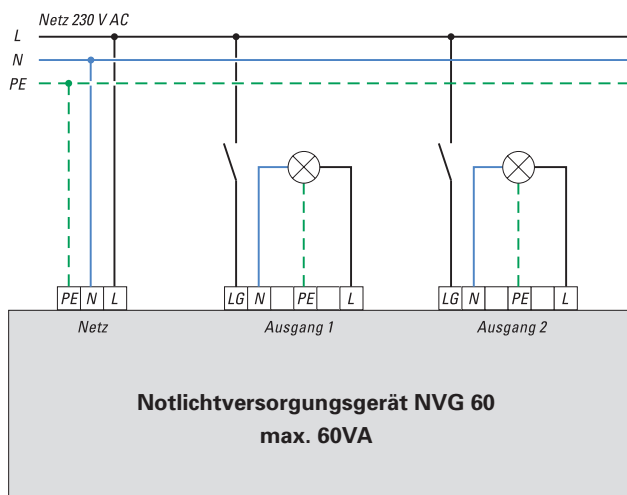

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

\_\_\_ Stk. Einzelbatterie-Versorgungsgeräte für max. 2 Stück Leuchtstofflampe(n) ohne Umverdrahtung der Leuchte(n), Entfernung bis 800m. Ausführung entsprechend VDE 0108, neueste Fassung. Eingebaut im Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 54.

**ANSCHLUSSLEISTUNG:**  60 VA  120 VA

**VERSORGUNGSZEIT:**  1h  3h

**ANSCHLUSS-SPANNUNG:** 230V AC 50Hz  
**AUSGANGS-SPANNUNG:** 230V AC 50Hz  
**LICHTSTROMVERHÄLTNIS:** Netz/Not 100%

**Das Gerät muss bestückt sein mit:**

- Tiefentladeschutz
- vollelektronische Ladung mit IU-Kennlinie
- Transistor-Wechselrichter
- wartungsfreier Blei-Akku (5 Jahre Lebenserwartung)

**OPTIONAL:**

- Auto-Check
- BUS-Check

**FABRIKAT:** GESSLER


**TYP:** NVG-\_\_\_

*Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.*



# 60VA


# 120VA

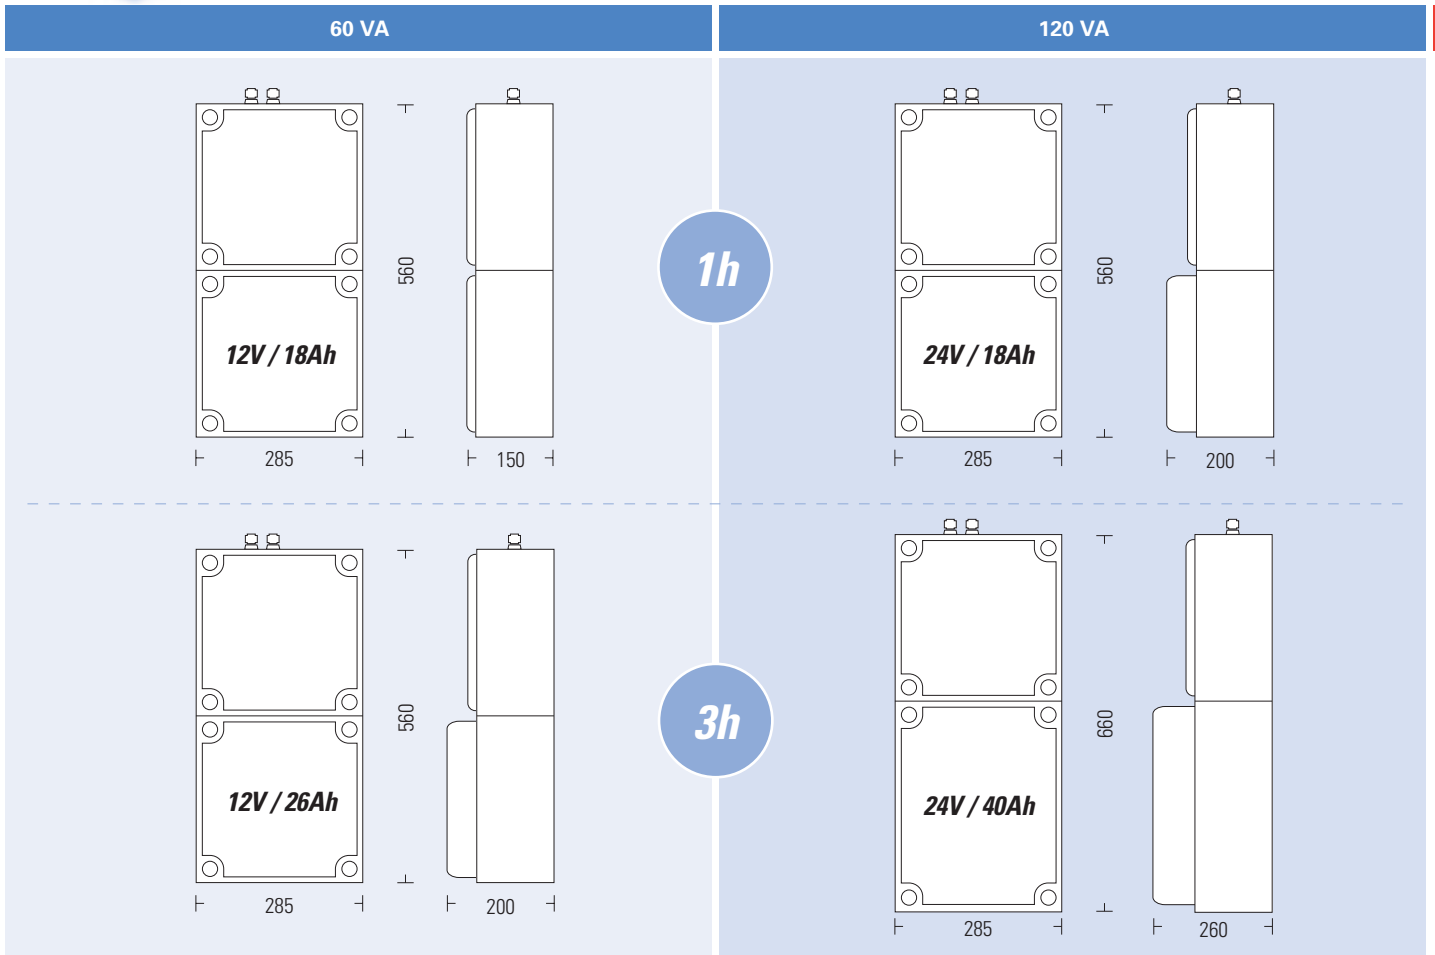

NVG – geschlossen



NVG – offen

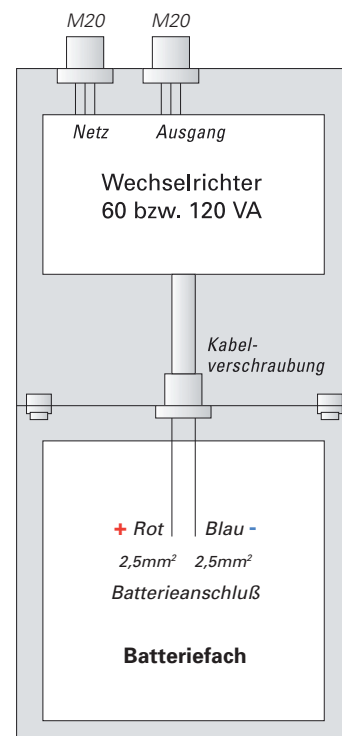

Gehäuseaufbau NVG