





# DISPLAY 2000/G3


Akku-Nothinweisleuchte  
in dezemtem Design

24m


DISPLAY 2000/G3	Akku-Version	Optional
ERKENNUNGSWEITE / viewing distance	24m	<ul style="list-style-type: none"> <li>BUS-Check / BUS-test</li> <li>Auto-Check / auto-test</li> <li>Ballschutzgitter / ball protection grill</li> <li>Edelstahl-Gehäuse / stainless steel housing</li> </ul> 
GEHÄUSEMATERIAL / housing material	Stahlblech / sheet steel	
GEHÄUSEFARBE / housing colour	RAL 9016 (weiß / white)	
LEUCHTMITTEL / illuminant	LED	
LEISTUNG (AC) / load (AC)	7,6VA	
SPANNUNG / voltage	230V AC	
NiCd-AKKU / NiCd-battery	3,6V - 2,5Ah	
SCHUTZART / protection category	IP 41	
SCHUTZKLASSE / protection class	I	
ARTIKELNUMMER / article number	DG3	




**Wandmontage**  
wall mounting




**Deckenmontage**  
ceiling mounting





**Ösenmontage**  
ear mounting



**Wandausleger**  
wall bracket mounting





**Seilmontage**  
rope mounting

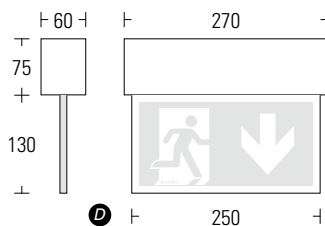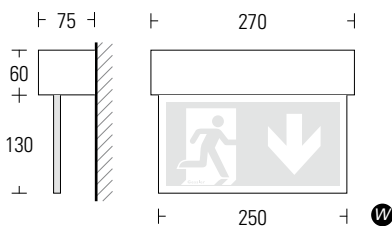

Optional:  
Gehäuse aus Edelstahl

EVG-Version				Akku-Version				
ohne Überwachung without monitoring	mit Überwachung with monitoring	DALI-Überwachung DALI-monitoring	Kino-Ausführung Theatre version	1h	3h	8h	Auto-Check auto-test	BUS-Check BUS-test
-	-	-	-	•	•	•	•	•

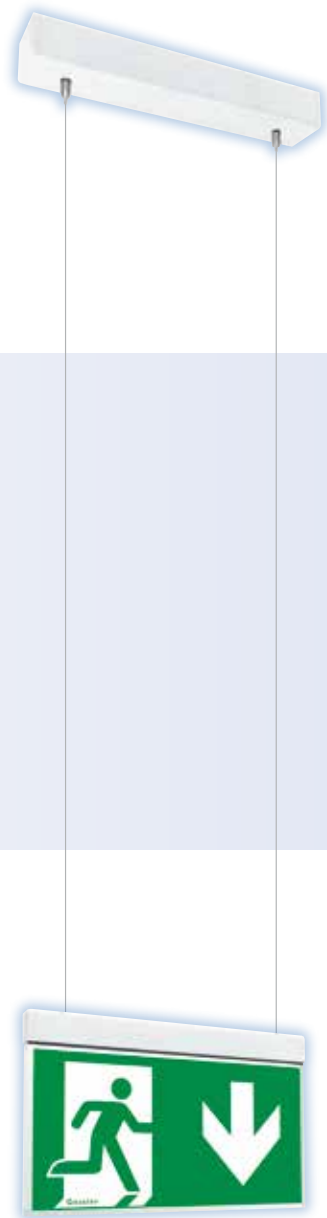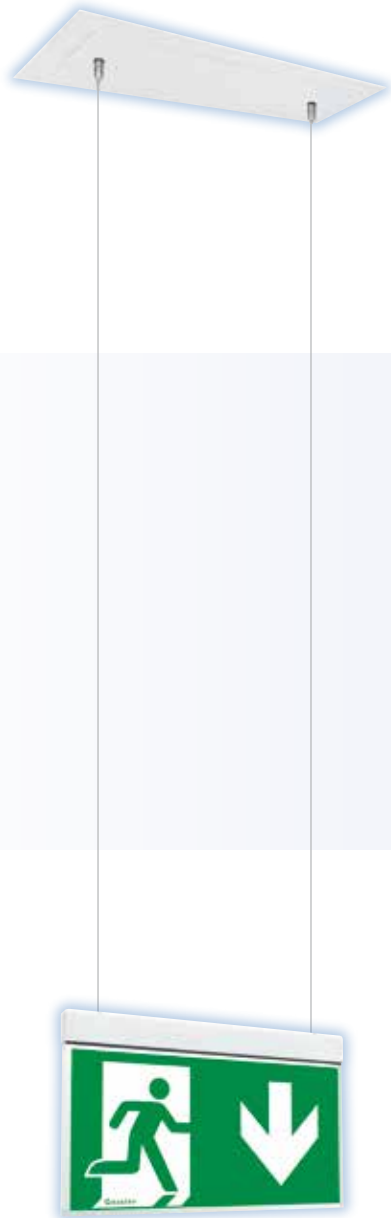

**Besonderheit:**  
Spannungsversorgung über  
Seilabhängung

