







DISPLAY 2000/G4

EVG-Nothinweisleuchte
in dezentem Design


24m

DISPLAY 2000/G4	EVG-Version	Optional
ERKENNUNGSWEITE / viewing distance	24m	<ul style="list-style-type: none"> Überwachung / monitoring Ballschutzgitter / ball protection grill Edelstahl-Gehäuse / stainless steel housing   
GEHÄUSEMATERIAL / housing material	Stahlblech / sheet steel	
GEHÄUSEFARBE / housing colour	RAL 9016 (weiß / white)	
LEUCHTMITTEL / illuminant	LED	
LEISTUNG (AC/DC) / load (AC/DC)	7,6VA / 3,6W*	
SPANNUNG / voltage	230V AC/DC	
SCHUTZART / protection category	IP 41	
SCHUTZKLASSE / protection class	I	
ARTIKELNUMMER / article number	DG4	


* Seilaufbau und Seileinbau abweichend – Leistung (AC/DC): 5,9 VA / 2,8 W




Wandmontage
wall mounting




Deckenmontage
ceiling mounting





Ösenmontage
ear mounting



Pendelmontage
pendulum mounting





Wandausleger
wall bracket mounting

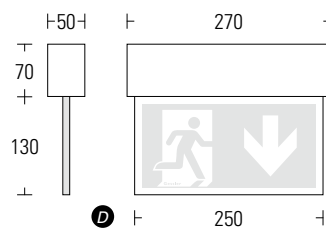
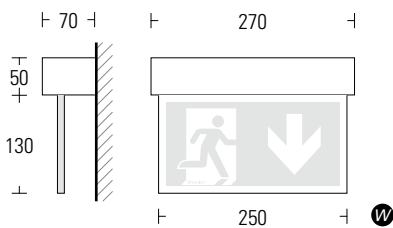


Optional:
Gehäuse aus Edelstahl


EVG-Version				Akku-Version				
ohne Überwachung without monitoring	mit Überwachung with monitoring	DALI-Überwachung DALI-monitoring	Kino-Ausführung Theatre version	1h	3h	8h	Auto-Check auto-test	BUS-Check BUS-test
•	•	–	• <small>Lichtstrom im Netzbetrieb 10%</small>	–	–	–	–	–

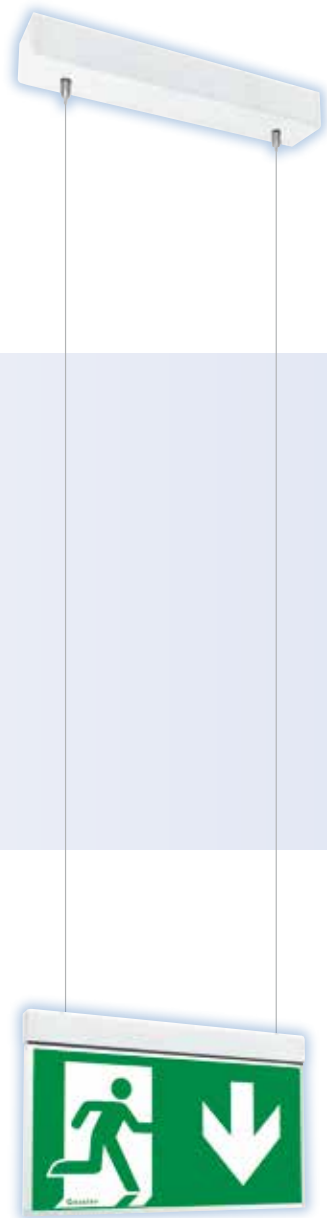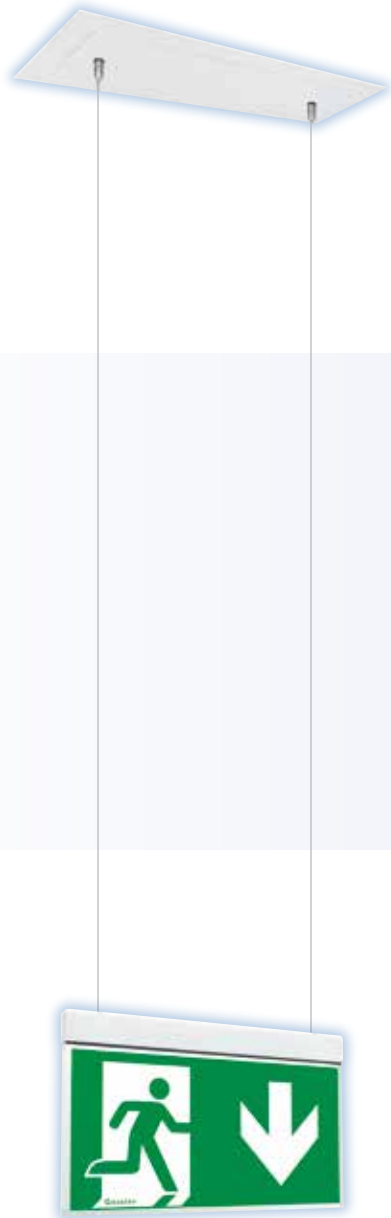

Besonderheit:
Spannungsversorgung über
Seilabhängung

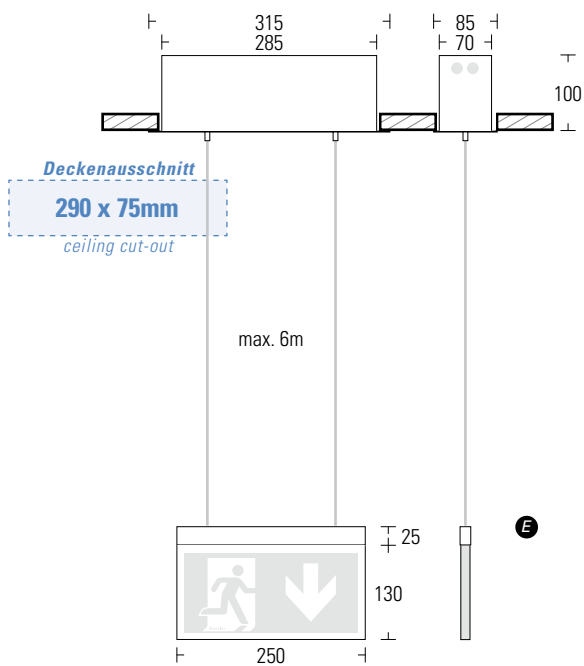

Seillaufbau
rope mounting



Seileinbau
recessed rope mounting

