





DISPLAY 2000/G7


Nothinweisleuchte
in reduziertem Design

31m


DISPLAY 2000/G7	EVG-Version	Akku-Version	Optional
ERKENNUNGSWEITE / viewing distance	31m		<ul style="list-style-type: none"> Ballschutzgitter / ball protection grill Edelstahl-Gehäuse / stainless steel housing <p>EVG-Version:</p> <ul style="list-style-type: none"> Überwachung / monitoring <p>Akku-Version:</p> <ul style="list-style-type: none"> BUS-Check / BUS-test Auto-Check / auto-test 
GEHÄUSEMATERIAL / housing material	Stahlblech / sheet steel		
GEHÄUSEFARBE / housing colour	RAL 9016 (weiß / white)		
LEUCHTMITTEL / illuminant	LED		
LEISTUNG (AC/DC) / load (AC/DC)	7,6VA / 3,6W	–	
SPANNUNG / voltage	230V AC/DC	230V AC	
NiCd-AKKU / NiCd-battery	–	3,6V - 2,5Ah	
SCHUTZART / protection category	IP 41		
SCHUTZKLASSE / protection class	I		
ARTIKELNUMMER / article number	DG7		




Wandmontage
wall mounting




Deckenmontage
ceiling mounting





Ösenmontage
ear mounting



Pendelmontage
pendulum mounting



Wandausleger
wall bracket mounting

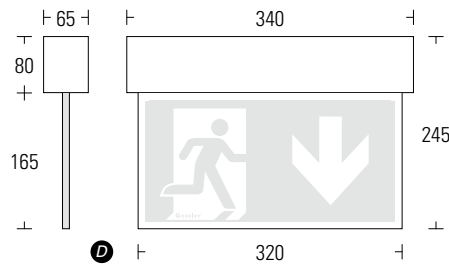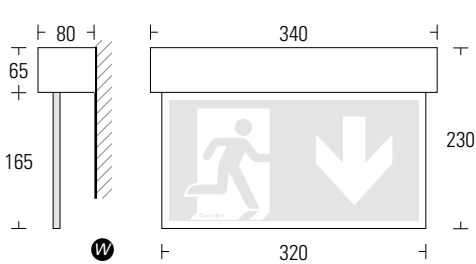

Optional:
Gehäuse aus Edelstahl




EVG-Version				Akku-Version				
ohne Überwachung without monitoring	mit Überwachung with monitoring	DALI-Überwachung DALI-monitoring	Kino-Ausführung Theatre version	1h	3h	8h	Auto-Check auto-test	BUS-Check BUS-test
•	•	•	•	•	•	•	•	•
				Lichtstrom im Netzbetrieb 10%				




DISPLAY 3000/G1

Nothinweisleuchte in schlichtem
Design für Deckeneinbaumontage

12m

DISPLAY 3000/G1	EVG-Version	Akku-Version	Optional
ERKENNUNGSWEITE / viewing distance	12m		<ul style="list-style-type: none"> Edelstahl-Blende / stainless steel cover Ballschutzgitter / ball protection grill   
GEHÄUSEMATERIAL / housing material	Stahlblech / sheet steel		
GEHÄUSEFARBE / housing colour	RAL 9016 (weiß / white)		
LEUCHTMITTEL / illuminant	LED		
LEISTUNG (AC/DC) / load (AC/DC)	5,4VA / 2,6W	–	
SPANNUNG / voltage	230V AC/DC	230V AC	
NiMH-AKKU / NiMH-battery	–	4,8V - 0,8Ah	
SCHUTZART / protection category	IP 20		
SCHUTZKLASSE / protection class	I		
GEWICHT (inkl. Scheibe) / weight	0,8kg	1kg	
ARTIKELNUMMER / article number	DG1		

Deckenausschnitt
170 x 63 mm
ceiling cut-out

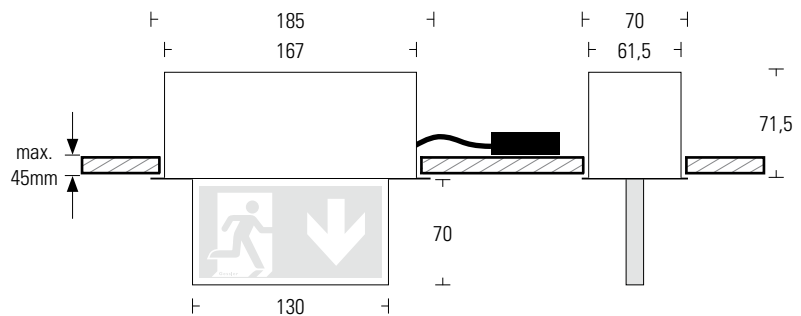

Display 3000/G1

Schnelle und einfache Montage durch
Wieland-Stecksystem gesis®

EVG-Version				Akku-Version				
ohne Überwachung without monitoring	mit Überwachung with monitoring	DALI-Überwachung DALI-monitoring	Kino-Ausführung Theatre version	1h	3h	8h	Auto-Check auto-test	BUS-Check BUS-test
•	•*	–	–	•	•	–	•	–

* nur Merlin und Sibelon Anlagen