







DISPLAY 3000/G5

Nothinweisleuchte in schlichtem Design für Deckeneinbaumontage

31m

| DISPLAY 3000/G5 | EVG-Version | Akku-Version | Optional |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| ERKENNUNGSWEITE / viewing distance | 31m | | <ul style="list-style-type: none"> Edelstahl-Blende / stainless steel cover Ballschutzgitter / ball protection grill Betoneingießstopf / concrete ceiling box  <p>DG5_BET</p>  |
| GEHÄUSEMATERIAL / housing material | Stahlblech / sheet steel | | |
| GEHÄUSEFARBE / housing colour | RAL 9016 (weiß / white) | | |
| LEUCHTMITTEL / illuminant | LED | | |
| LEISTUNG (AC/DC) / load (AC/DC) | 7,6VA / 3,6W | – | |
| SPANNUNG / voltage | 230V AC/DC | 230V AC | |
| NiCd-AKKU / NiCd-battery | – | 3,6V - 2,5Ah | |
| SCHUTZART / protection category | IP 20 | | |
| SCHUTZKLASSE / protection class | I | | |
| GEWICHT (inkl. Scheibe) / weight | 2,3kg | 2,7kg (1h) / 2,9kg (3h) | |
| ARTIKELNUMMER / article number | DG5 | | |

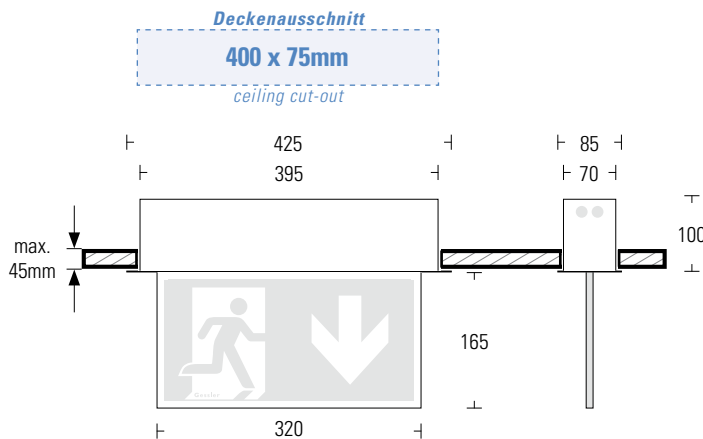

Deckeneinbau
recessed mounting



Optional:
Blende aus Edelstahl

| EVG-Version | | | | Akku-Version | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------|----|----|-------------------------|-----------------------|
| ohne Überwachung without monitoring | mit Überwachung with monitoring | DALI-Überwachung DALI-monitoring | Kino-Ausführung Theatre version | 1h | 3h | 8h | Auto-Check auto-test | BUS-Check BUS-test |
| • | • | • | • <small>Lichtstrom im Netzbetrieb 10%</small> | • | • | • | • | • |