

# DISPLAY D91

31 m  
IP41



## DISPLAY D91

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Der große Bruder der Display D90 präsentiert sich stilvoller ebenfalls im eleganten Edelstahlgehäuse. Die Display D91 ist in 5 Montagearten verfügbar und punktet zudem mit ihrer großen Erkennungsweite von 31 m.



DISPLAY D91	SYSTEM-LEUCHE	AKKU-LEUCHE
Erkennungsweite	31 m	
Schutzart	IP41	
Schutzklasse	I	
Gehäusematerial	Edelstahl	
Gehäusefarbe/Oberfläche	Gebürstet	
Anschlussklemme	3 x 2,5 <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung	
Leuchtmittel	LED	
Umgebungstemperatur	-20° C bis +40° C	0° C bis +40° C
Anschlussleistung (AC/DC)	10,1 VA/6,0 W	
Anschlussspannung	230V ± 10 %, 50/60 Hz/176-275 V DC	230V ± 10 %, 50/60 Hz
Akku	4,8 V/0,8 Ah (NiMH)	

#### VARIANTEN

1 h mit Auto-Check   mit BUS-Check		•   •
3 h mit Auto-Check   mit BUS-Check		•   •
8 h mit Auto-Check   mit BUS-Check		
ohne Überwachungsbaustein	•	
mit Überwachungsbaustein	•	
mit DALI-Überwachung	•	
Kinoausführung	•	
Lichtstrom im Netzbetrieb 10 %		

#### BESONDERHEIT


- Spannungsversorgung über Seilabhängung

#### OPTIONEN/ZUBEHÖR


- Betonadapter
- Betoneingießstopf




#### D91W WANDMONTAGE

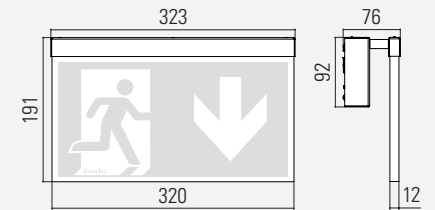


#### D91D DECKENMONTAGE

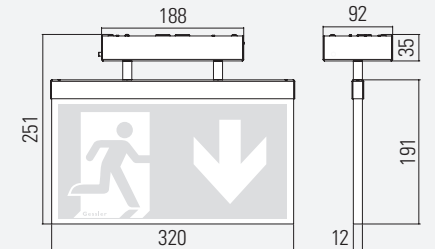

#### D91P PENDELMONTAGE

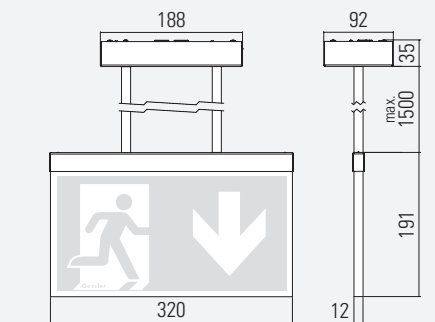

#### D91F SEILEINBAUMONTAGE

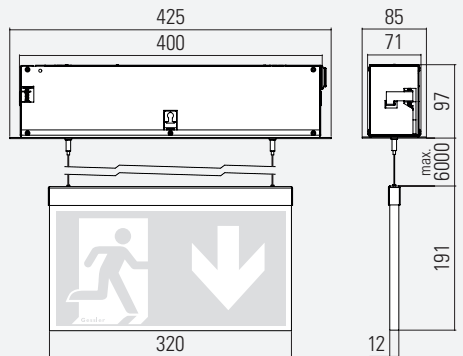

Deckenausschnitt: 405 mm x 75 mm  
Maximale Deckenstärke: 43 mm

#### D91S SEILMONTAGE

