

# LED-Master **LM3**

Edelstahl  
IP43



Universelle Sicherheitsleuchte aus gebürstetem Edelstahl. Durch die schlanke Bauform der LM3 ist es möglich, eine Sicherheitsbeleuchtung für Stufenunterbau, Sesselunterbau sowie in Schattenfugen zu realisieren. Wahlweise als Gitter- bzw. Fensterblende erhältlich.

LED-Master **LM3**

SYSTEM-LEUCHTE




Schutzart	IP43
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Edelstahl
Gehäusefarbe/Oberfläche	Gebürstet
Anschlussklemme	3 x 2,5 <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
Leuchtmittel	4 x 1 W Power-LED
Umgebungstemperatur	-20° C bis +40° C
Anschlussleistung (AC/DC)	13,2 VA / 6,7 W
Anschlussspannung	230V ± 10 %, 50/60 Hz / 176-275 V DC

VARIANTEN


1 h mit Auto-Check   mit BUS-Check	
3 h mit Auto-Check   mit BUS-Check	
8 h mit Auto-Check   mit BUS-Check	
ohne Überwachungsbaustein	•
mit Überwachungsbaustein	•
mit DALI-Überwachung	

OPTIONEN/ZUBEHÖR


- Gitter-Blende in gebürstetem Edelstahl
- Fenster-Blende in gebürstetem Edelstahl
- Gehäuse in RAL 9016 (Verkehrsweiß) und RAL 9005 (Tiefschwarz) | Weitere Farben auf Anfrage

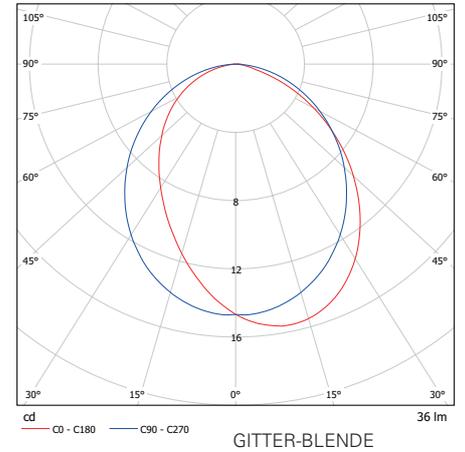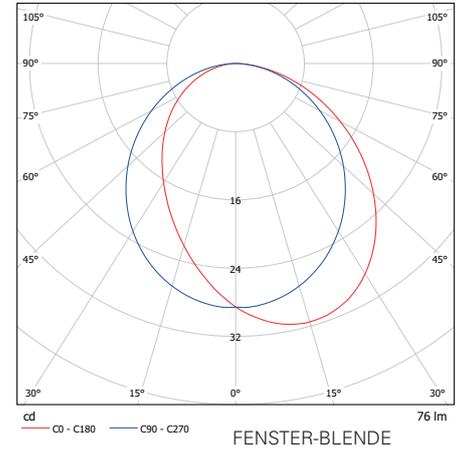

SESSELUNTERBAU



SCHATTENFUGE



STUFENUNTERBAU

**LM3** UNTERBAUMONTAGE



Fenster-Blende



Gitter-Blende

