

LED-Spot **LS3** IP20 LED



Kleine, unauffällige LED-Sicherheitsleuchte in dezentem Look für deckenbündigen Einbau. Optional mit Blende in gebürstetem Edelstahl erhältlich.

LED-Spot LS3

SYSTEM-LEUCHTE


Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	LS3 Stahlblech
Gehäusefarbe/Oberfläche	RAL 9016 (weiß)
Anschlussklemme	3 x 2,5 ² für Durchgangsverdrahtung
Leuchtmittel	3 x 1 W Power-LED
Umgebungstemperatur	-20° C bis +40° C
Anschlussleistung (AC/DC)	10,4 VA / 5,5 W
Anschlussspannung	230V ± 10 %, 50/60 Hz / 176-275 V DC

VARIANTEN

1 h mit Auto-Check mit BUS-Check	
3 h mit Auto-Check mit BUS-Check	
8 h mit Auto-Check mit BUS-Check	
ohne Überwachungsbaustein	•
mit Überwachungsbaustein	•
mit DALI-Überwachung	

OPTIONEN/ZUBEHÖR

- Blende in RAL 7024 (graphitgrau) | Weitere Farben auf Anfrage
- Blende aus gebürstetem Edelstahl

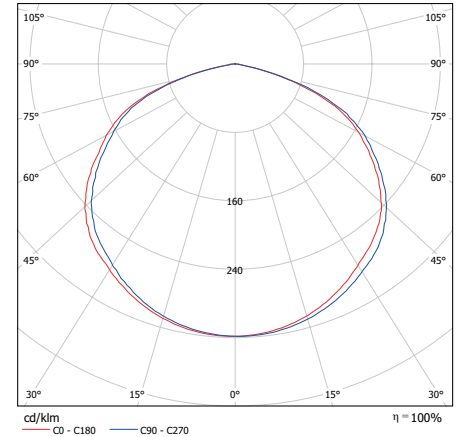

AUSLEUCHTUNG von RETTUNGSWEGEN – EN 1838

Montagehöhe [m]	System	
	1lx	0,5lx
2,00	2,85	7,50
2,50	3,10	8,05
3,00	3,10	8,50
3,50	3,05	8,80
4,00	2,90	8,95

AUSLEUCHTUNG von FLÄCHEN >60m² (Antipanikbeleuchtung) – EN 1838


Montagehöhe [m]	System	
	1lx	0,5lx
3,00	3,45	8,95
4,00	3,60	9,95
5,00	3,55	10,70
6,00	3,25	11,30
7,00	2,85	11,55
8,00	1,95	11,55

AUSLEUCHTUNG von VERKAUFSFLÄCHEN (z.B. SB-Märkte) – EN 1838

Montagehöhe [m]	System	
	1lx	0,5lx
2,00	2,05	6,10
2,50	2,10	6,75
3,00	2,20	7,15
3,50	2,15	7,50
4,00	2,05	7,85

Alle Angaben in Meter zur Leuchtenmitte

LS3E DECKENEINBAUMONTAGE



Deckenausschnitt: Ø 60 mm
 Maximale Deckenstärke: 42 mm
 Minimale lichte Deckenhöhe: 120 mm

ANSCHLUSSBOX

