



# LUMINA 2000/12

30 m  
IP41

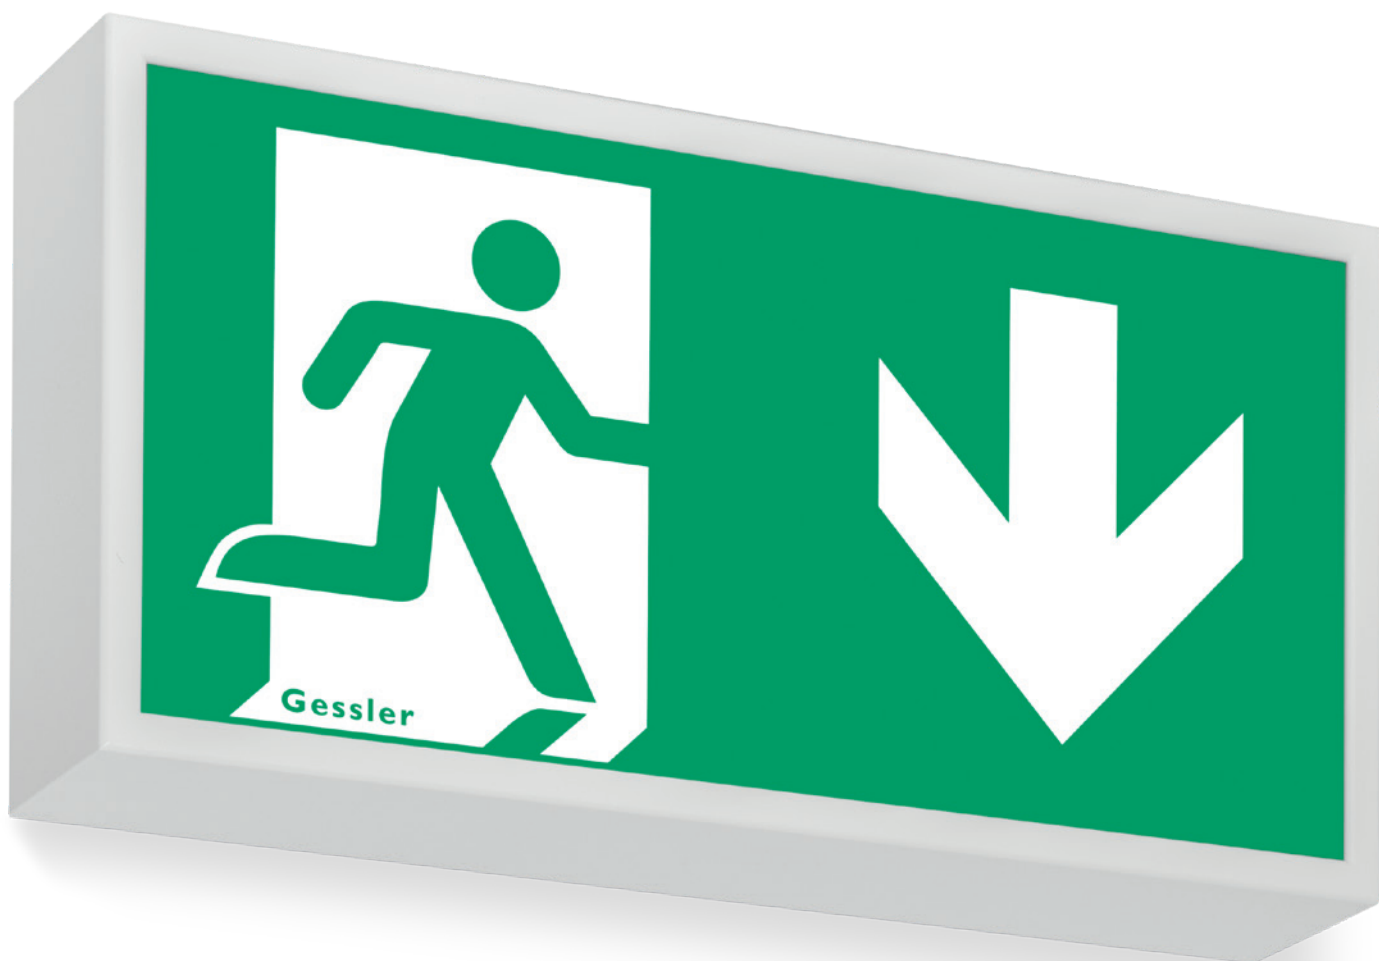

## LUMINA 2000/12

Quadratisch, praktisch, grün. Für Letzteres ist die CIE 93.2 verantwortlich. Mit der Lumina 2000/12 haben wir dafür gesorgt, dass dieses Grün auch aus 30 m noch zu erkennen ist.

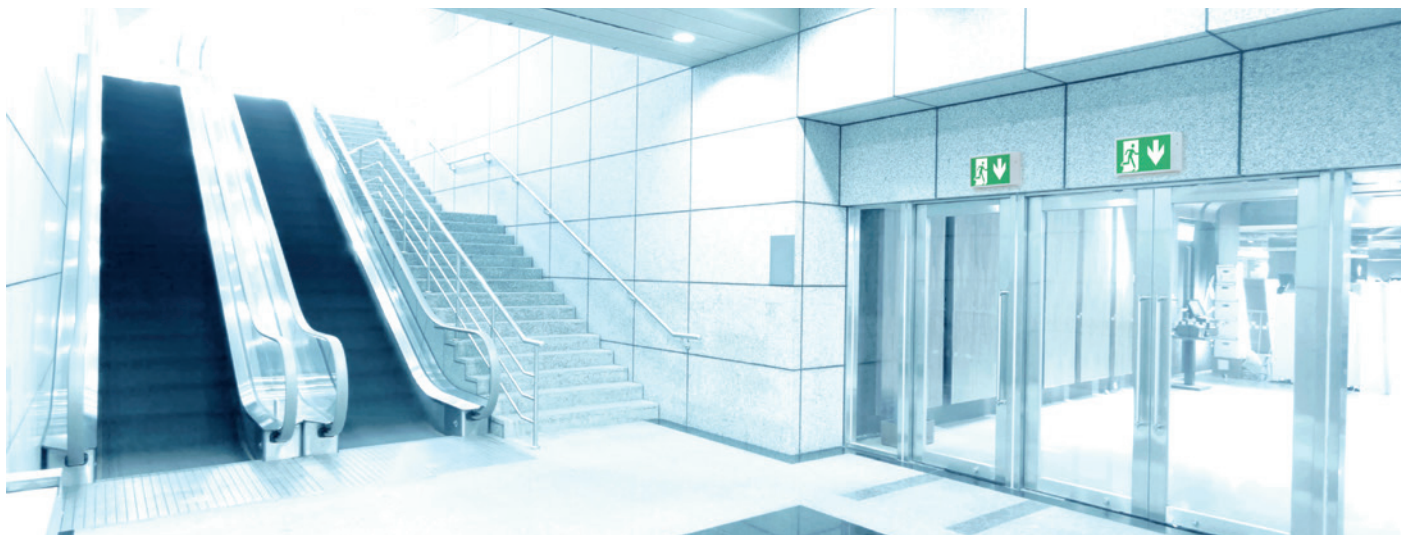

LUMINA 2000/12	SYSTEM-LEUCHTE	AKKU-LEUCHTE
Erkennungsweite	30 m	
Schutzart	IP41	
Schutzklasse	I	
Gehäusematerial	Aluminium	
Gehäusefarbe/Oberfläche	RAL 9016 (Verkehrsweiß)	
Anschlussklemme	3 x 2,5 <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung	
Leuchtmittel	LED	
Umgebungstemperatur	-20° C bis +40° C	0° C bis +40° C
Anschlussleistung (AC/DC)	10,3 VA/5,6W	
Anschlussspannung	230V ± 10 %, 50/60Hz/176-275 V DC	230V ± 10 %, 50/60 Hz
Akku	-	3,6 V/2,5 Ah (1h/3h) (NiCd)


#### VARIANTEN

1 h mit Auto-Check   mit BUS-Check		•   •
3 h mit Auto-Check   mit BUS-Check		•   •
8 h mit Auto-Check   mit BUS-Check		
ohne Überwachungsbaustein	•	
mit Überwachungsbaustein	•	
mit DALI-Überwachung		
Kinoausführung	•	
Lichtstrom im Netzbetrieb 10 %		

#### OPTIONEN/ZUBEHÖR

- Ballschutzgitter
- Weitere RAL-Farben auf Anfrage

#### L12W WANDMONTAGE

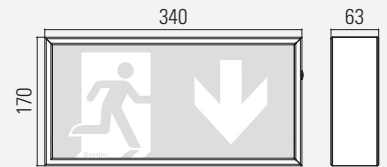

#### L12D DECKENMONTAGE

