


# RZ-WÜRFEL

25 m | 35 m | 60 m  
IP41 | IP54 | IP41 | IP54 | IP54

## RZ-WÜRFEL W25 | W35 | W60

Wenn mehrere Wege zu einem Notausgang führen, ist ein RZ-Würfel die richtige Wahl. Die Piktogramme der rahmenlosen Acrylglasshaube werden im Siebdruck-Verfahren aufgebracht.

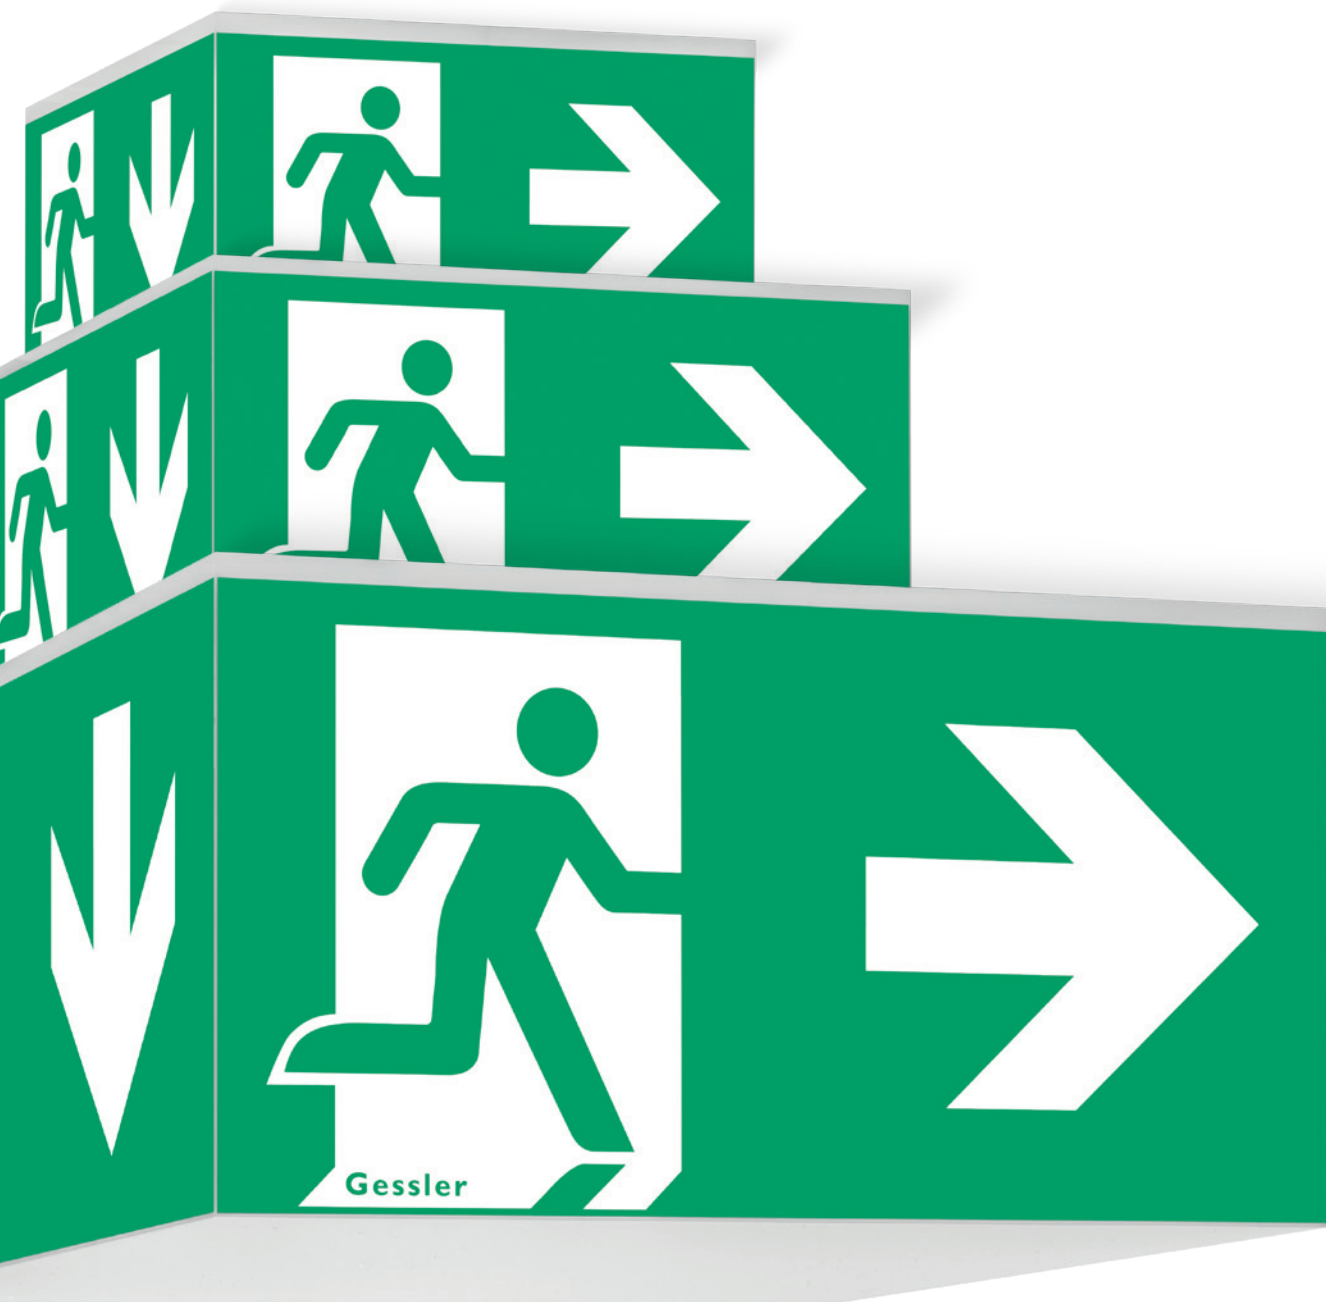

Erkennungsweite	35 m	
Schutzart	IP41   IP54	
Schutzklasse	I	
Gehäusematerial	Acrylglas	
Gehäusefarbe/Oberfläche	Opal	
Anschlussklemme	3 x 2,5 <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung	
Leuchtmittel	LED	
Umgebungstemperatur	-20° C bis +40° C	0° C bis +40° C
Anschlussleistung (AC/DC)	10,0 VA/6 W	-
Anschlussspannung	230V ± 10 %, 50/60 Hz/176-275 V DC	230 V AC
Akku	-	3,6 V/2,5 Ah (NiCd)

## AUSFÜHRUNG

1 h   mit Auto-Check   BUS-Check		•   •
3 h   mit Auto-Check   BUS-Check		•   •
8 h   mit Auto-Check   BUS-Check		•   •
ohne Überwachung	•	
mit Überwachung	•	
DALI-Überwachung	•	
Kinoausführung		


## BESONDERHEIT

- Piktogramme werden im Siebdruck-Verfahren aufgebracht (keine Klebefolie)
- Umlaufend grüne Bedruckung


## OPTIONEN/ZUBEHÖR

- Schutzart: IP54 (außer Pendel) – Maße abweichend: Zuwachs von ca. 4 mm in der Breite und 7 mm in der Höhe
- Betonadapter


## W35W WANDMONTAGE

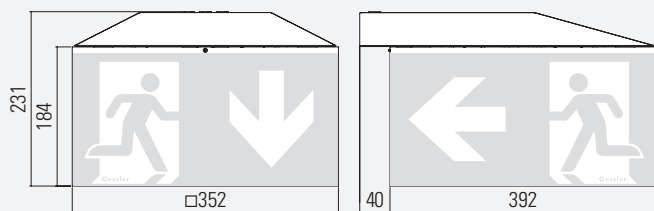


## W35D DECKENMONTAGE

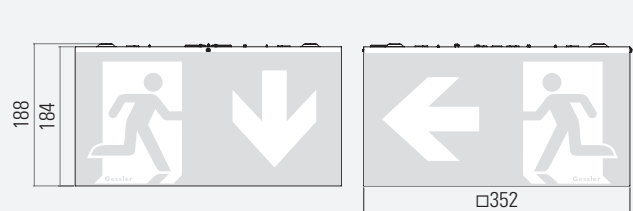


## W35P PENDELMONTAGE

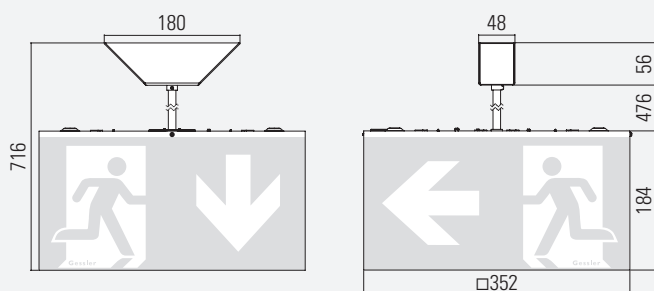

## W35S SEILMONTAGE

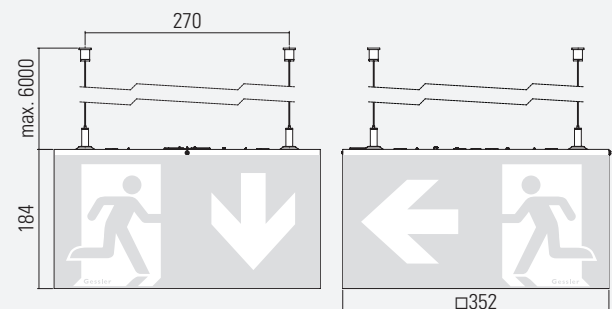

## W35Ö ÖSENMONTAGE

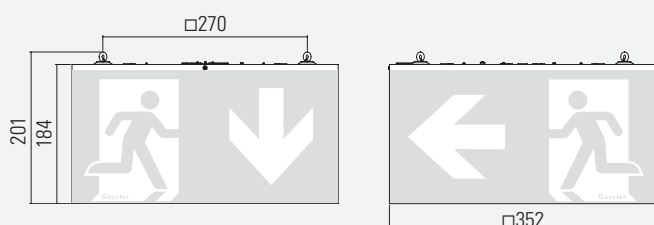

W35