


# RZ-WÜRFEL

25 m | 35 m | 60 m  
IP41 | IP54 | IP41 | IP54 | IP54

## RZ-WÜRFEL W25 | W35 | W60

Wenn mehrere Wege zu einem Notausgang führen, ist ein RZ-Würfel die richtige Wahl. Die Piktogramme der rahmenlosen Acrylglasshaube werden im Siebdruck-Verfahren aufgebracht.

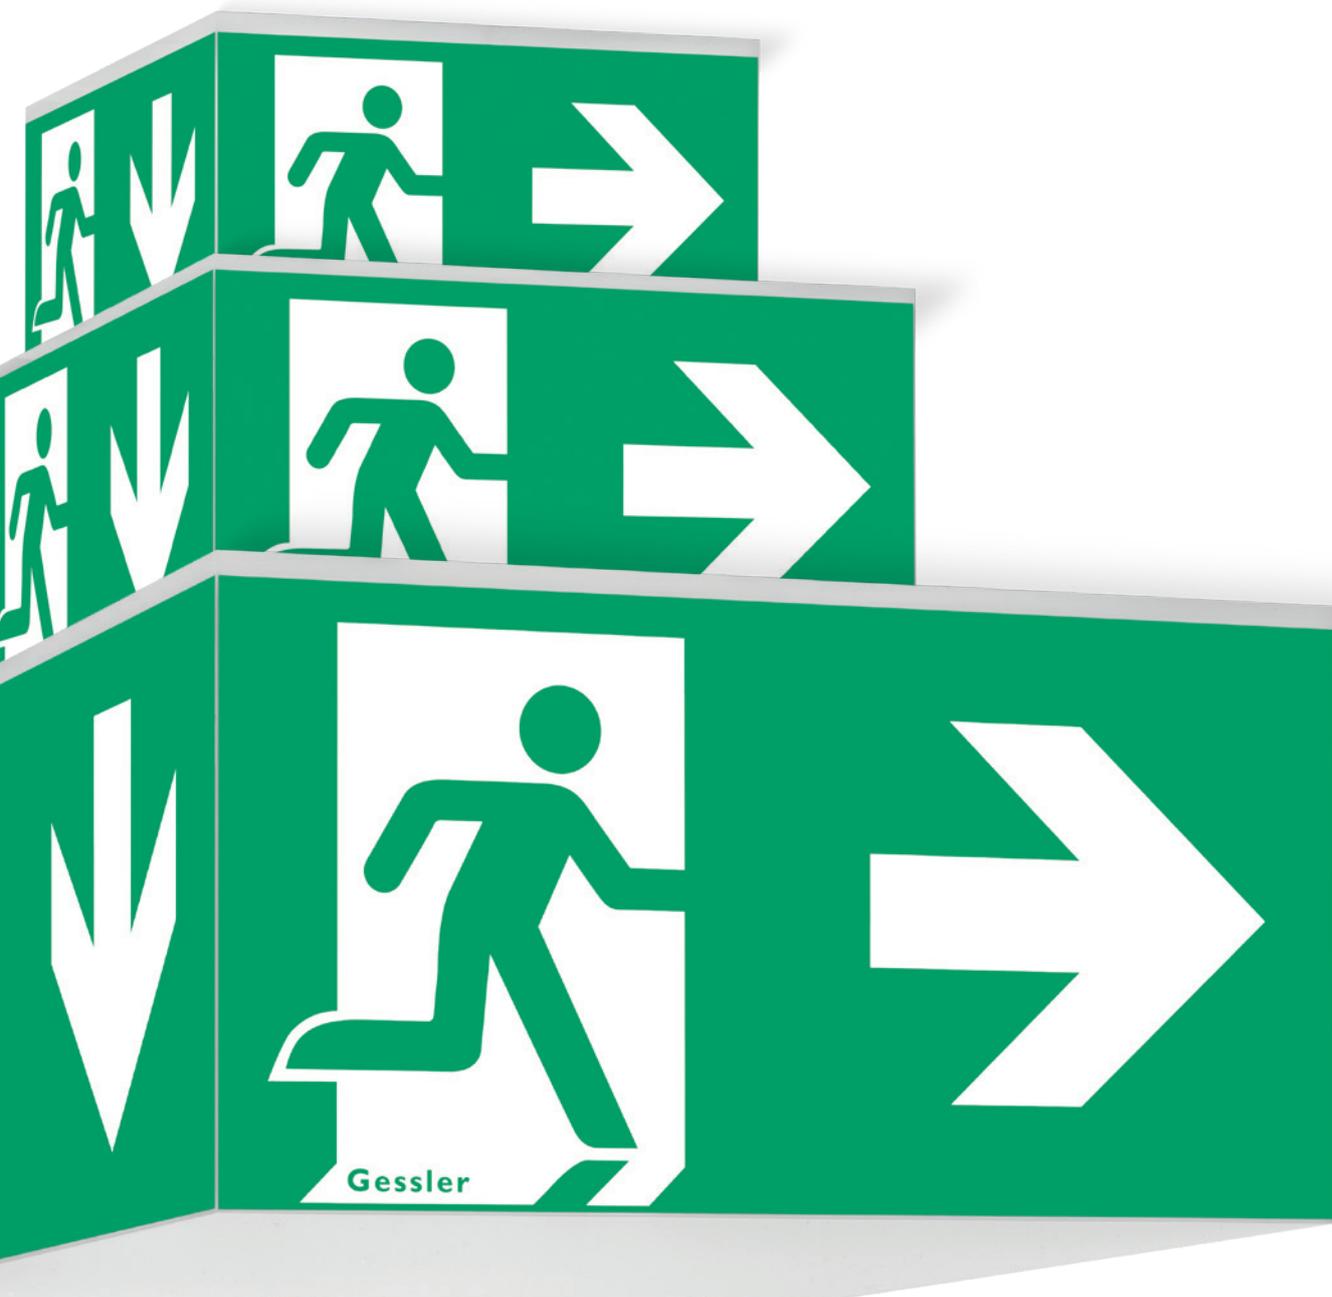

## RZ-WÜRFEL W60

## SYSTEM-LEUCHTE

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Erkennungsweite           | 60 m   |
| Schutzart                 | IP54   |
| Schutzklasse              | I  |
| Gehäusematerial           | Acrylglas                                      |
| Gehäusefarbe/Oberfläche   | Opal   |
| Anschlussklemme           | 3 x 2,5 <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung |
| Leuchtmittel              | LED  |
| Umgebungstemperatur       | -20° C bis +40° C                              |
| Anschlussleistung (AC/DC) | 17,2 VA/14,7 W                                 |
| Anschlussspannung         | 230V ± 10 %, 50/60 Hz/176-275 V DC             |

## AUSFÜHRUNG

1 h | mit Auto-Check | BUS-Check

3 h | mit Auto-Check | BUS-Check

8 h | mit Auto-Check | BUS-Check

ohne Überwachung

•

mit Überwachung

•

DALI-Überwachung

•

Kinoausführung

## BESONDERHEIT


- Piktogramme werden im Siebdruck-Verfahren aufgebracht (keine Klebefolie)

- Umlaufend grüne Bedruckung


### W60D DECKENMONTAGE



### W60S SEILMONTAGE

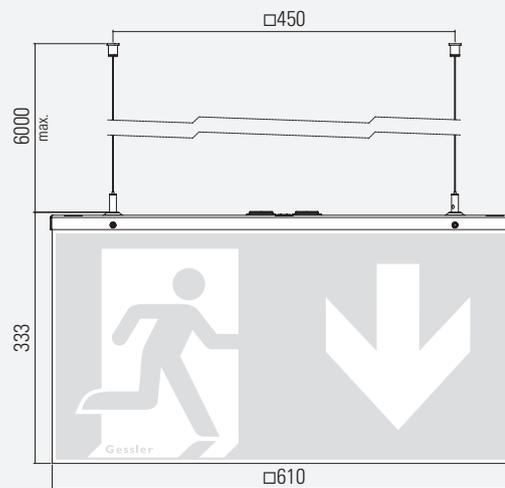

### W60Ö ÖSENMONTAGE

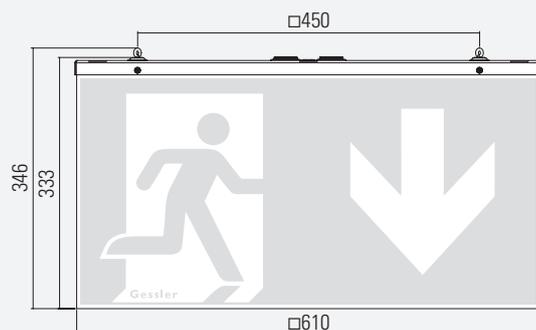

# W60