LUMINA 2000/24

Robuste Nothinweisleuchte aus Aluminium in Feuchtraumausführung mit wartungsfreundlichem Klickverschluss

30m

LUMINA 2000/24	EVG-Version	Akku-Version
ERKENNUNGSWEITE / *viewing distance*	30m	
GEHÄUSEMATERIAL / *housing material*	Aluminium	
GEHÄUSEFARBE / *housing colour*	RAL 9016 (weiß / *white*)	
LEUCHTMITTEL / *illuminant*	LED	
LEISTUNG (AC/DC) / *load (AC/DC)*	10,0VA / 5,5W	–
SPANNUNG / *voltage*	230V AC/DC	230V AC
NiCd-AKKU / *NiCd-battery*	–	3,6V - 2,5Ah (1h/3h)
SCHUTZART / *protection category*	IP 54	
SCHUTZKLASSE / *protection class*	I	
ARTIKELNUMMER / *article number*	L24	

Optional

- Ballschutzgitter / *ball protection grill*

EVG-Version:

- Überwachung / *monitoring*

Akku-Version:

- BUS-Check / *BUS-test*
- Auto-Check / *auto-test*

inkl. Piktogramm-Set (IPU/IPL/IPR)



Wandmontage
wall mounting



Deckenmontage
ceiling mounting

Einfaches Öffnen/ Schließen der Leuchte durch den Gessler Klickverschluss



Ösenmontage
ear mounting

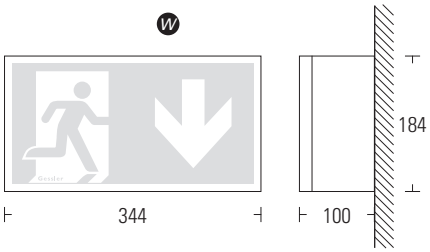

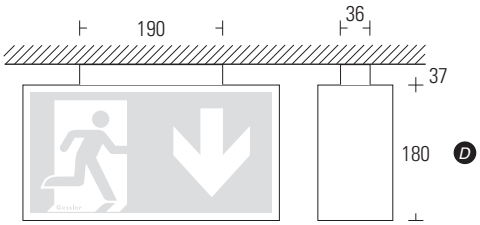



EVG-Version				Akku-Version				
ohne Überwachung *without monitoring*	**mit Überwachung** *with monitoring*	**DALI-Überwachung** *DALI-monitoring*	**Kino-Ausführung** *Theatre version*	**1h**	**3h**	**8h**	**Auto-Check** *auto-test*	**BUS-Check** *BUS-test*
•	•	•	• Lichtstrom im Netzbetrieb 10%	•	•	•	•	•