





Notlicht-Versorgungsgerät Serie NV


Einzelbatterie-Versorgungsgerät mit integrierter Auto-Check Funktion für max. zwei Verbraucher

Notlicht-Versorgungsgerät	NV1	NV2
LEISTUNG (AC/DC) / load (AC/DC)	60VA	120VA
GEHÄUSEMATERIAL / housing material	Polycarbonat	
SPANNUNG / voltage	Eingang: 230V AC 50 Hz / Ausgang: 230V AC 50 Hz	
Pb-AKKU / Pb-battery	12V/18Ah (1h) bzw. 12V/26Ah (3h)	2x12V/18Ah (1h) bzw. 2x12V/40Ah (3h)
SCHUTZART / protection category	IP 54	
SCHUTZKLASSE / protection class	I	
ÜBERWACHUNG (optional) / monitoring (optional)	BUS-Check / BUS-test	
ARTIKELNUMMER / article number	NV1	NV2


Das NV kann max. zwei Verbraucher aus einer Entfernung von bis zu 800m versorgen. Diese können bei Netzbetrieb mit der Allgemeinbeleuchtung mitgeschaltet werden.

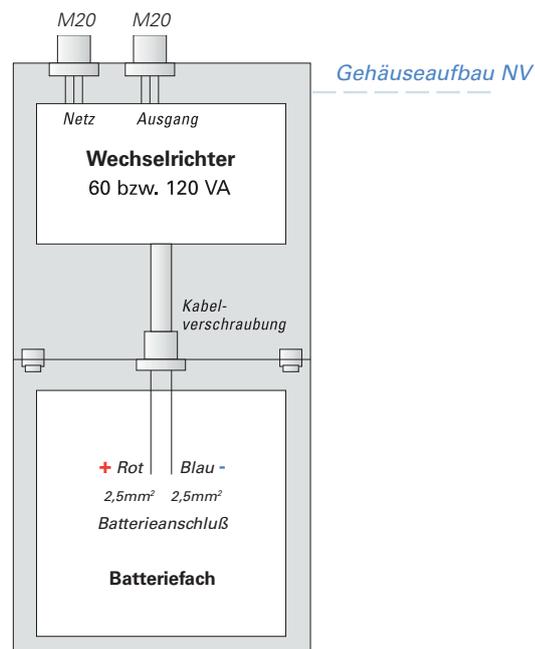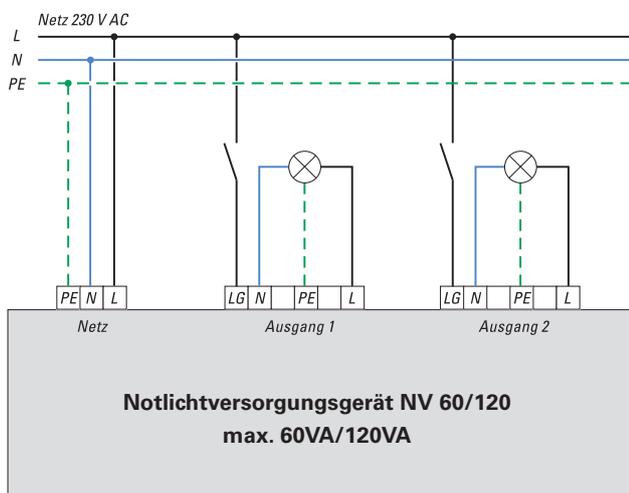


Abmessungen:

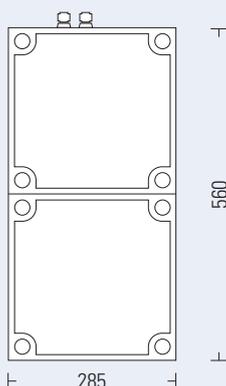

60VA/1h



60VA/3h - 120VA/1h



120VA/3h

