

5 LX LINSE

LICHTTECHNISCHE DATEN (EN 1838)

Die DIN EN 1838 fordert eine Sicherheitsbeleuchtung nahe jeder Brandbekämpfungs- und Meldeeinrichtung sowie Erste-Hilfe-Einrichtung. Für diesen Zweck haben wir die F1-Linse entwickelt. Die Hochleistungslinse fokussiert das Licht gemäß den Vorgaben der DIN EN 1838 so, dass eine vertikale Beleuchtungsstärke von 5 lx erreicht wird.

Eine normative Ausleuchtung mit 5 lx gemäß DIN EN 1838 wird gefordert bei:



- Meldeeinrichtungen (Brandmelder/Druckknopfmelder)
- Brandbekämpfungseinrichtungen (Löschschläuche + Feuerlöscher)
- Flucht- und Rettungsplänen
- Erste-Hilfe-Stellen

5 LX LINSE FÜR FOKUSSiertes LICHT



F1-LINSE
Montagehöhe bis 3,5 m

Leuchtmittel	LED
Anschlussleistung(AC/DC)	6,5 VA/3,5 W
Lichtstrom	113 lm
Lichtfarbe	6.500 k

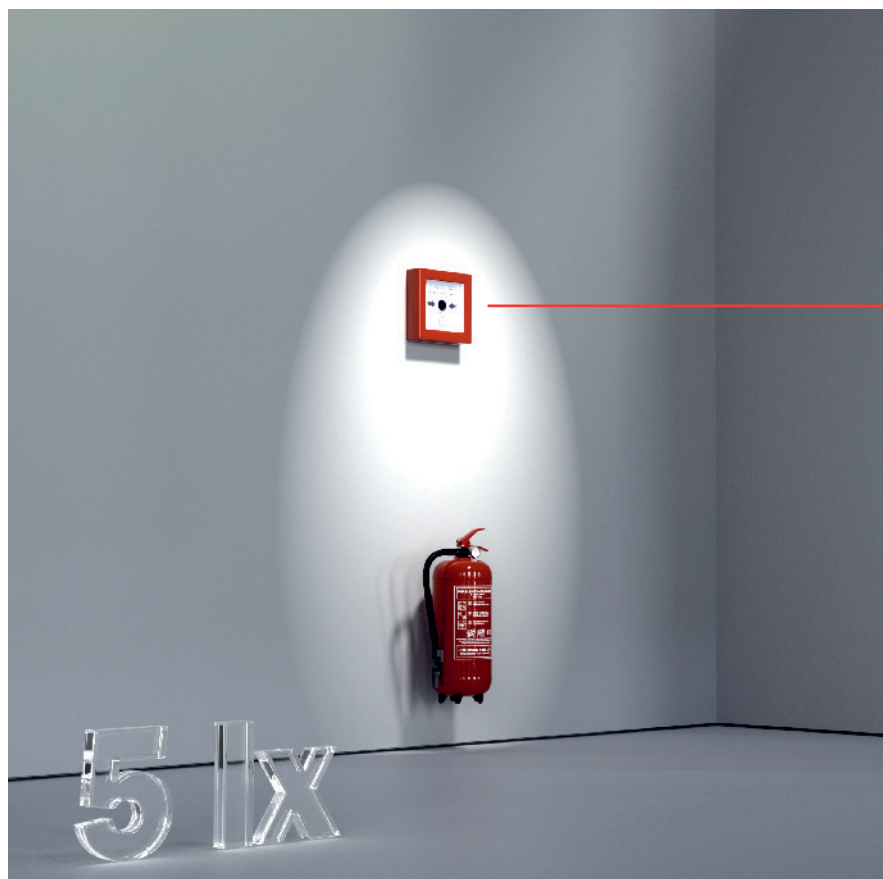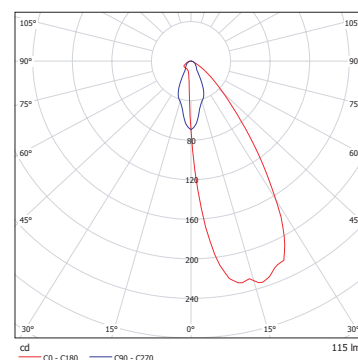

Nichtautomatische Brandmelder müssen in einer Höhe von 140 cm ($\pm$ 20 cm) über dem Boden angebracht sein.

