



Intelligente Weiche UW3


Weiche für Leuchteneinbau zur freien Programmierung der Leuchte als Dauer- bzw. Bereitschaftslicht mit zusätzlichem Schalteingang

Umschaltweiche	UW3	Abmessung:
GEHÄUSEMATERIAL:	Kunststoff	
NETZ- / NOTANSCHLUSS:	230V AC / 220V DC (+/- 20%)	
UMGEBUNGSTEMPERATUR:	-20°C bis +40°C	
SCHALTLEISTUNG:	250VA	
ABSICHERUNG:	< 100ms	
SCHUTZKLASSE:	II	
SCHUTZART:	IP 20	
UMSCHALTZEIT:	freie Prog. der Leuchte auf DS bzw. BS	
ARTIKELNUMMER:	UW3	

Unter Einsatz des Gessler UW3-Bausteins können die drei Schaltungsarten (Dauer-, Bereitschafts- und geschaltetes Dauerlicht) in einem Stromkreis realisiert werden. Das bedeutet eine erhebliche Einsparung bei der Installation bzw. Reduzierung der Brandlast.

Die UW3 schaltet die Leuchte ein, wenn:

- das geschaltete AV-Netz ansteht
- der Betriebsartenschalter auf "DS" eingestellt ist
- eine Gleichspannung am SV-Eingang ansteht (Netzausfall)

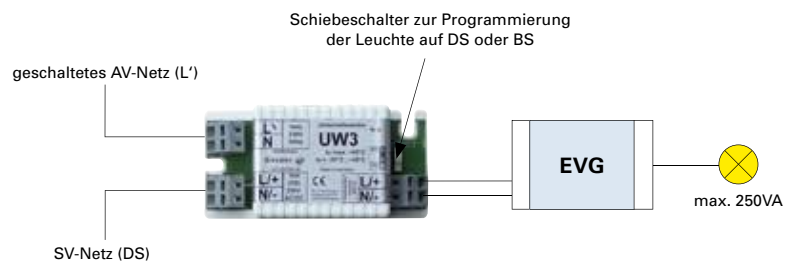

AUSSCHREIBUNGSTEXT

___ Stk. intelligente Weiche für Leuchteneinbau mit freier Programmierung auf Dauer- bzw. Bereitschaftslicht über Betriebsartenschalter.

Zum Schalten der Leuchte, zusammen mit der Allgemeinbeleuchtung, besitzt die UW3 einen Schalteingang, welcher das anstehende SV-Netz durchschaltet.

GEHÄUSEMATERIAL: Kunststoff
SCHUTZKLASSE: II
SCHUTZART: IP 20

SCHALTEINGANG: 230V AC
NOT-EINGANG: 230V AC (+10% / -15%)
220V DC (+20% / -20%)

SCHALTLEISTUNG: max. 250VA
UMGEBUNGSTEMP.: -20°C bis +40°C

ABMESSUNG: 82x40x29mm (HxBxT)

FABRIKAT: GESSLER
TYP: UW3

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.